



MELLANSKIKTET MED MINSKADE VOC- OCH DRIFTSKOSTNADER

Sherwin-Williams Macropoxy 2600 är en innovativ hård epoximellanackslösning för användning i flerskiktssystem i korrosiva miljöer. Formulerad för att vara en optimal mellanackslösning och för att uppfylla de högsta prestandakriterierna, samtidigt som den erbjuder överlägsen tillämpning, bidrar den även till att minska kostnaderna i hela värdekedjan.

Macropoxy 2600-pack kommer med konventionell pigmentering eller pigmenterad med järnglimmer för att ge förbättrade övermålningsegenskaper och utmärkt barriärskydd – särskilt på vassa kanter, hörn och svetsfogar. Specifierare, enterprenörer och hantverkare som vill överträffa de högsta produktivitetförväntningarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten förbättras bör också notera de låga nivåerna av flyktiga organiska ämnen (VOC).

FÖRDELAR

Bevisad enastående prestanda

Labbtester visar att Macropoxy 2600 har:

- Högre flexibilitet att övervinna stress
- Högre motståndskraft för att minska risken för skada under arbete
- Utmärkt vidhäftning på underlag
- Enastående kanthållning jämfört med standardepoximellanackslösningar

Med sin tillgänglighet världen över, med samma prestandaprofil, är Macropoxy 2600 idealisk för globala specifikationer.

Utformad med målare i åtanke

- En optimerad torkprofil innebär att du kan måla över och hantera efter 2 timmar (vid 25 °C)
- Applicera självsäkert, bara ett enda lager
- Uppnå mer på samma dag, tack vare högre spridningshastighet
- Minska totaltiden per jobb med upp till 50 % jämfört med standardbeläggningslösningar

Den mest kostnadseffektiva lösningen

- Hög korrosionsbeständighet och ökad prestanda från tidpunkten för appliceringen
- Förlänger livslängden på din tillgång
- Mindre avfall och minskad frakt vid användning av global Macropoxy 4600 och mellanlacket Macropoxy 2600, och delad thinner och hårdare för primern och mellanlacket

EGENSKAPER

Utmärkt korrosionsbeständighet som en del av certifierade system enligt ISO 12944-6:2018 upp till CX på stål, för två- eller treskiktssystem, och Norsok M501 System 1 som en del av ett grundmålat system.

Den höga filmuppbyggnaden och det breda torrilmstjockleksintervallet 100-250 µm möjliggör en minskning av antalet lager och förenklar specifikationerna

VOC är 174 g/l för att uppfylla stränga VOC-krav, även när den är förtunnad

82% +/-3% volym fasta ämnen



Optimerad vid låg temperatur för platsappliceringar upp till -5 °C

MACROPOXY® 2600

MELLANSKIKTET MED MINSKADE VOC- OCH DRIFTSKOSTNADER

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

För användning i alla atmosfäriska exponeringar som omfattas av ISO 12944 till CX:

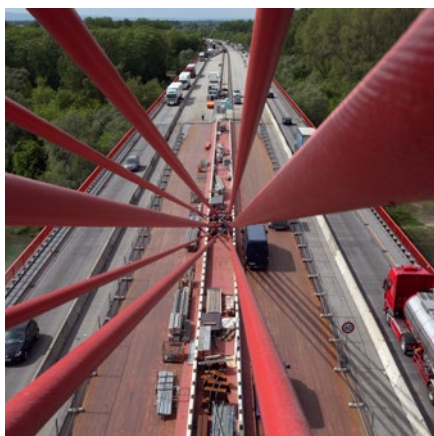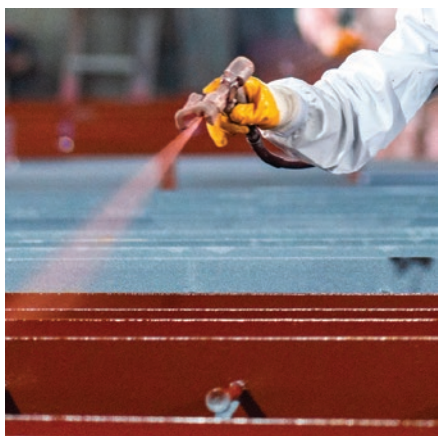

Olja och gas

- Tank Extern
- Rörledningens ytterdiameter
- OEM-anläggningar
- Konstruktionsstål

Ståltillverkning

- Konstruktionsstöd
- OEM-anläggningar
- Atmosfärisk

Tillverkning

- Konstruktionsstöd
- OEM-anläggningar
- Tankar och fartyg
- Atmosfärisk

MACROPOXY 2600-EGENSKAPER

Vidhäftning ASTM D4541	Flexibilitet ASTM D522	Direktpåverkan ASTM G14	Pennhårdhet ASTM D3363	Kanthållning
>1 700 psi/>12 Mpa	7 %, 180°, ¼" godkänt	9,0 Joules/ 80 tum*lbs	6H	> 90 %

ÖVERLÄGSEN SERVICE

Teknisk service för optimala tillämpningar

Vårt tekniska serviceteam består av branschexperter som har fått utbildning från tillverkaren av utrustningen, för att säkerställa kompetens i hela beläggningsprocessen.

SHERWIN-WILLIAMS-SKILLNADEN

Sherwin-Williams Protective & Marine levererar branschexpertis i världsklass samt oöverträffad teknisk service, specifikationservice och regional kommersiell teamsupport till våra kunder över hela världen. Vår omfattande portfölj med avancerade beläggningar och system – inklusive skyddande vätska och pulver, brandskydd och hartsbaserade golv – utmärker sig när det gäller att bekämpa korrosion och uppnå ett smartare, beprövat skydd av kundernas resurser. Vi betjänar en rad olika marknader inom vårt snabbt växande internationella distributionsnätverk, inklusive broar och vägar, energi, infrastruktur av högt värde, tillverkning och bearbetning, sjöfart, järnvägar, kraftproduktion samt vatten- och avloppsbranschen.

SHERWIN-WILLIAMS®

protectiveemea.sherwin-williams.com

HITTA DIN
LOKALA KONTAKT

