

# NOVA-PLATE® 360



## VOLGENDE GENERATIE TANKLINERS


Beperk de productiestops, bescherm waardevolle installaties tegen agressieve chemicaliën en bespaar tijd tijdens het inspectieproces met Nova-Plate 360 - de volgende generatie tankliningtechnologie. Een eenvoudig te gebruiken, API-conforme, flake-versterkte, PTFE-gevulde, novolac-gebaseerde tanklining, Nova-Plate 360 tanklining helpt tijd en geld te besparen door verminderde uitvaltijd voor toepassing en ongeëvenaarde bescherming van de binnenzijde van stalen tanks en vaten.

## HOOGTEPUNTEN

- Na 24 uur heringebruikname
- Eenvoudige sprayapplicatie in één of meerdere lagen
- Breed gamma aan chemische bestendigheid, waaronder methanol, ruwe olie op hoge temperatuur en geproduceerd water
- API 652/653-conforme versterkte lining geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten
- Pit-filling capaciteit
- Enkele of meerlagige applicatie
- Potlife van meer dan een uur
- Gekleurde B Component om te zorgen voor een juiste mix voordat er wordt gespoten
- Eén- of meerlagige toepassingen van 400 tot 900 micron (16 tot 36 mils) DFT
- Hoge bestendigheid in abrasieve omgevingen door PTFE-toeslag
- Lage oppervlaktespanning met superieure reinigingseigenschappen bij productiestops
- Optisch geactiveerd pigment (OAP) applicatie om inspecties te vereenvoudigen (optioneel).

## Nova-Plate 360 - éénlaags systeem

API-conforme, flake-versterkte, PTFE-gevulde, novolac tanklining

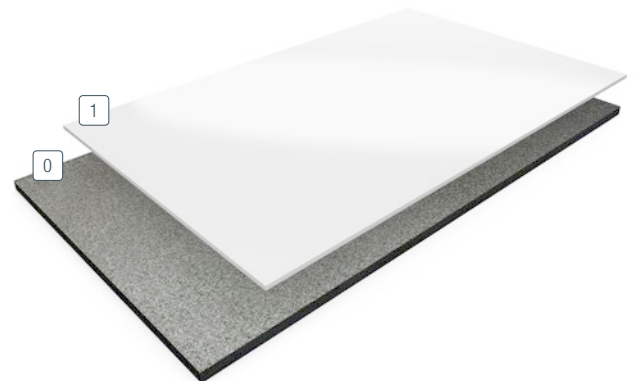

1 Lining:  
Nova-Plate 360 @ 500µm DFT typische specificatie

0 Koolstofstaal:  
Straalreiniging volgens Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007

FROM SPEC TO PROTECT

[protectiveemea.sherwin-williams.com](http://protectiveemea.sherwin-williams.com)

**SHERWIN  
WILLIAMS®**

## VOORDELEN



### Prestaties versnellen

Beperk productiestops en versnel het applicatieproces van uw tanklining door de combinatie van éénlagige sprayapplicatie en sneldrogende lining, waardoor installaties terug in gebruik worden genomen na 24 uur. De één- componentspuitcapaciteit van de Nova-Plate 360 tanklining elimineert de noodzaak van meercomponentenspuiten, waardoor applicators veel tijd en kosten besparen. Nova-Plate 360 tanklining is voorzien van een high-film build, waardoor applicators de meeste installaties in één laag kunnen coaten, waardoor een hele applicatiestap wordt geëlimineerd in vergelijking met een tweelaagssysteem.



### Verhoog de inspectie zekerheid

Optionele OAP-technologie verbetert het succes van applicaties en bespaart tijd in het inspectieproces door:

- LED-inspectie die gaatjes, heilige dagen (schrone plekken) of onderbrekingen in de lining identificeert
- Gestroomlijnde tankinspecties
- Vermindert de afhankelijkheid van traditionele vonktesten voor het identificeren van heilige dagen (schrone plekken) en gemiste zones tijdens het aanbrengen.



### Maximale bescherming

Nova-Plate 360 tanklining is ontworpen om de binnenzijde van stalen tanks, pijpleidingen, spoelen en vaten te beschermen tegen enkele van de meest agressieve chemicaliën die worden opgeslagen en verwerkt bij hoge temperaturen en hoge druk, waaronder zure ruwe olie, heet water, zout water, ethanol en methanol.



### Bedrijfstakken


Deze amine-uitgeharde, flake-versterkte, novolac tanklining is ontwikkeld voor gebruik in olie- en gasverwerkingstoepassingen:

- Midstream
- Downstream
- Schalie
- Upstream tanks
- Offshore.

## Nova-Plate 360 met Opti-Check OAP-technologie

API-conforme, flake-versterkte, PTFE-gevulde, novolac tanklining

- 2 Lining 2e laag:  
**Nova-Plate 360 wit @ 250µm dft**
- 1 Lining 1e laag:  
**Nova-Plate 360 met Opti-Check @ 250µm dft**
- 0 Koolstofstaal:  
**Straalreiniging volgens Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007**

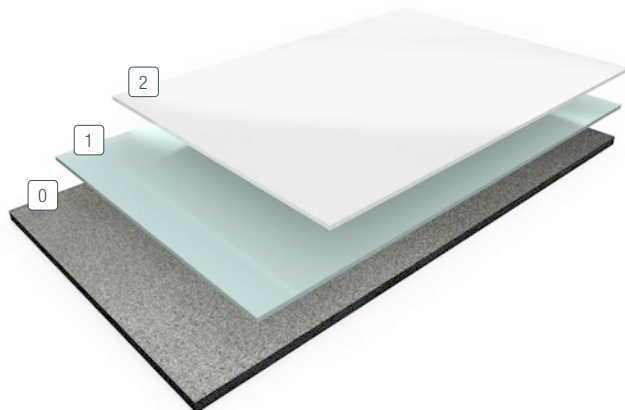

## HET SHERWIN-WILLIAMS VERSCHIL

Sherwin-Williams Protective & Marine levert expertise van wereldklasse op industrieel gebied, ongeëvenaarde technische en specificatiediensten en ongeëvenaarde regionale commerciële ondersteuning aan onze klanten over de hele wereld. Ons portfolio van hoogwaardige coatings en systemen die uitblinken in het bestrijden van corrosie, helpt opdrachtgevers om hun investeringen slim en beproefd te beschermen. We bedienen een breed scala aan markten in onze snel groeiende internationale distributie, waaronder industrieën actief in olie en gas, water en afvalwater, bruggen en snelwegen, staalproductie, vloeren, voeding en dranken, spoorwegen en elektriciteit, scheepvaart en passieve brandbeveiliging.

**SHERWIN-WILLIAMS®**

protectiveemea.sherwin-williams.com  
04/21 EMEA10030/V01/PC

**Verenigd Koninkrijk:**  
+44 (0)1204 556420  
enquiries.uk@sherwin.com

**Europa en Afrika:**  
+44 (0)1204 556454  
emea.pm.exportsales@sherwin.com

**Midden-Oosten:**  
+971 4 8840200  
sales.me@sherwin.com

**India:**  
+91 9871900878  
pmsales.india@sherwin.com