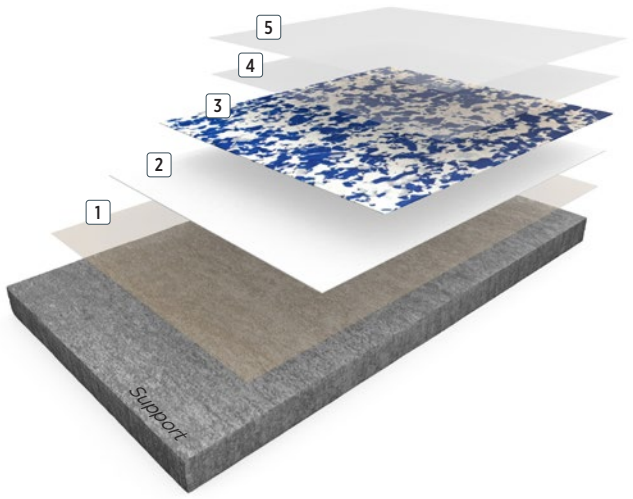
ACCELERA™ DECO FLAKE

Accelera Deco Flake est un système de revêtement de sol polyaspartique à durcissement rapide comprenant des flocons décoratifs saupoudrés sur une couche de base colorée et scellés avec des couches transparentes. Le système offre une finition brillante et une texture légère et antidérapante. Le résultat donne une finition esthétiquement agréable avec une résistance aux agents chimiques et à l'abrasion. Compatibilité avec les zones nécessitant une remise en service rapide avec une faible odeur.



5 Couche de scellement : **Accelera 4850 Clear**

4 Couche de scellement : **Accelera 4850 Clear**

3 Dispersion : **Flocons colorés**

2 Couche de base : **Accelera 4850**

1 Primaire : **Accelera 4850**

1,5 mm

AVANTAGES


- Propriétés antidérapantes
- Durcissement rapide
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Robustesse avec une certaine flexibilité
- Finition brillante
- Nettoyage facile
- Hygiène
- Faible odeur
- Résistance à l'usure


UTILISATIONS


- Ateliers automobiles
- Ateliers d'ingénierie
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Vestiaires
- Zones de réception
- Couloirs
- Équipements commerciaux et de loisirs
- Établissements de soins de santé
- Salles blanches
- Établissements d'enseignement
- Cantines





COULEURS PRÉSENTÉES



Skiddaw Grey



Langdale Grey



Serenity Blue


Pagoda Red


Evergreen


Dystopian


Nevada


Himalayan

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Accelera 4850	0,3	Raclette/rouleau
Couche de base	Accelera 4850	0,3	Raclette/rouleau
Dispersion	Flocons colorés	0,3 - 0,5	Dispersion
Couche de scellement	Accelera 4850 Clear	0,25	Raclette/rouleau
Couche de scellement	Accelera 4850 Clear	0,25	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 1,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	6 - 10 h	4 - 5 h	2 - 4 h
Circulation totale	12 - 16 h	8 - 10 h	6 - 8 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Sherwin-Williams High Performance Flooring propose un large éventail de systèmes afin de s'adapter à presque tous les environnements industriels, commerciaux et institutionnels. Chaque système de revêtement de sol comprend une couche de finition ou surface standard résistante aux produits chimiques dont les performances ont été éprouvées dans des conditions similaires.

Remarques importantes :

- L'association de solutions de nettoyage, de produits chimiques de désinfection, de produits et de substances de traitement que nous trouvons dans tout environnement opérationnel est unique.
- Pour choisir le bon système de revêtement de sol, il est indispensable de savoir exactement quels matériaux sont présents, ainsi que leurs concentrations et les temps de pose habituels avant le nettoyage.
- Lors du processus de spécification, il est possible de remplacer la couche de finition résistante aux produits chimiques d'un système de revêtement de sol standard par une couche mieux adaptée aux conditions uniques de l'installation.

La capacité d'un système de revêtement de sol à fonctionner comme prévu repose en grande partie sur une sélection appropriée. Il est essentiel que le revêtement de sol résistant aux produits chimiques corresponde à chaque cas d'utilisation pour que l'installation conserve un bel aspect et fonctionne de manière optimale sur le long terme.

Consultez notre guide relatif à la résistance aux produits chimiques et nos autres ressources techniques sur notre site web. Contactez un expert en systèmes Sherwin-Williams High Performance Flooring pour obtenir de l'aide dans la spécification d'un système de revêtement de sol optimal pour votre installation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 : 2025	Perte de 127 mg par 1000 cycles (CS17)
Résistance à la traction	BS EN ISO 527-2 : 2025	1.27 MPa
Force d'adhérence	EN 1542 : 1999	>MPa (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN ISO 6272-1 : 2011	10 Nm (Classe II)
Résistance à la température	Supporte des températures allant jusqu'à 60 °C	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Dureté, Shore D	BS ISO 48-4 : 2018	60
Absorption capillaire	BS EN 1062-3:2008	W = 0.003 kg/m2.h^0.5
Catégorie FeRFA	2	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

09.26 HPF0110/02