ACCELERA™ TOPCOAT SR

Accelera Topcoat SR est un système de revêtement de sol polyaspartique antidérapant à durcissement rapide conçu pour fournir une finition brillante résistante et durable. Le système est stable aux UV avec une bonne résistance chimique. Compatibilité avec les zones nécessitant une remise en service rapide avec une faible odeur.

AVANTAGES

- Propriétés antidérapantes
- Durcissement rapide
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Robustesse avec une certaine flexibilité
- Finition brillante
- Nettoyage facile
- Hygiène
- Faible odeur
- Résistance à l'usure
- Large gamme de couleurs disponible

UTILISATIONS

- Industrie automobile
- Garages automobiles
- Industrie lourde
- Locaux techniques
- Centres de données
- Industrie pharmaceutique
- Ateliers d'ingénierie
- Entrepôts
- Centres de distribution
- Entreprises commerciales
- Vente au détail
- Idéal pour le marquage de ligne, les délimitations et allées

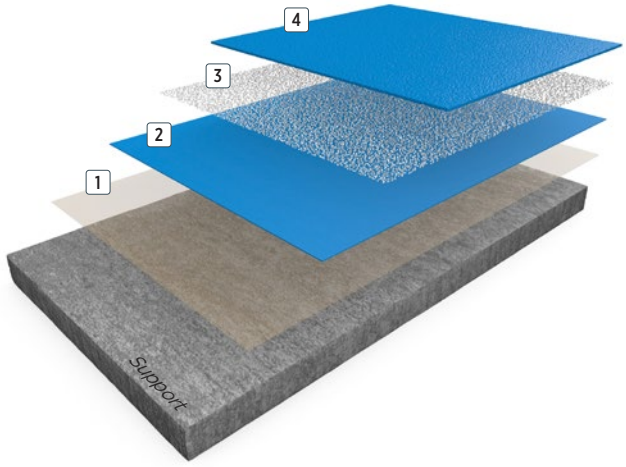

4 Couche de finition : **Accelera 4850**

3 Dispersion : **Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm**

2 Couche de base : **Accelera 4850**

1 Primaire : **Accelera 4850**

1 mm

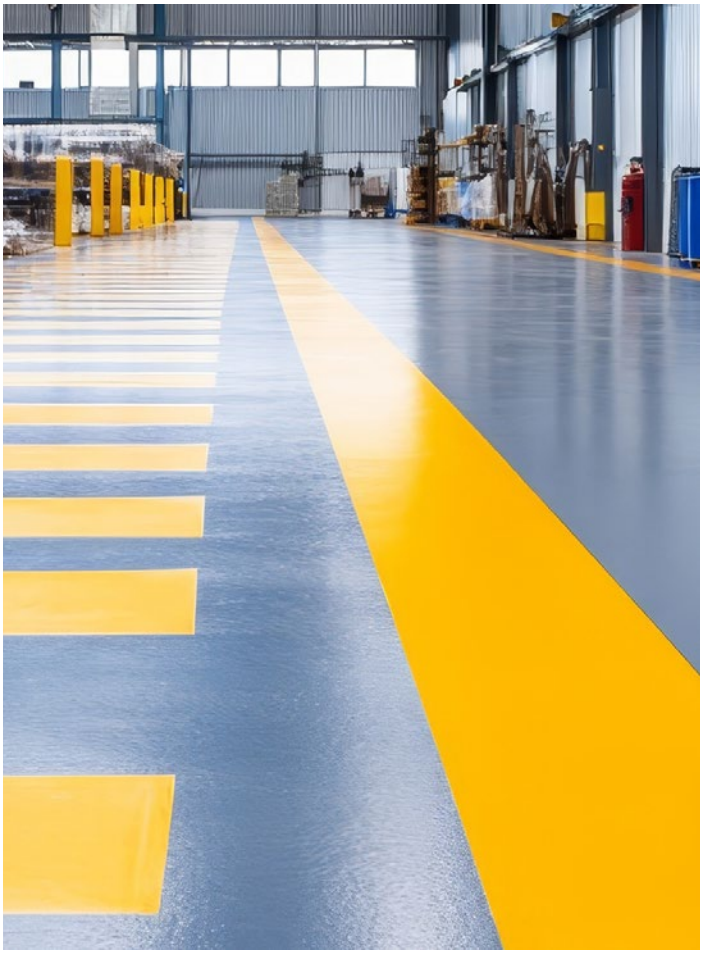

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans les couleurs RAL)


Flint


Stirling


White


Black


Salsa


Savannah


Forest


Kingfisher


Poppy


Clear

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Accelera 4850	0,3	Raclette/rouleau
Couche de base	Accelera 4850	0,3	Raclette/rouleau
Dispersion	Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm	2,0	Dispersion
Couche de finition	Accelera 4850	0,5	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 1 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	6 - 10 h	4 - 5 h	2 - 4 h
Circulation totale	12 - 16 h	8 - 10 h	6 - 8 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Acide sulfurique 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Éther diéthylique	Aucune modification
Paraffine	Aucune modification
Carburant d'aviation 100LL	Aucune modification
Toluène 50 %	Aucune modification
Méthanol 48 %	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Décoloration
Formaldéhyde 40 %	Décoloration
Chlorure de sodium 20 %	Décoloration

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 : 2025	Perte de 127 mg par 1000 cycles (CS17)
Résistance à la traction	BS EN ISO 527-2 : 2025	1.27 MPa
Force d'adhérence	EN 1542 : 1999	>MPa (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN ISO 6272-1 : 2011	10 Nm (Classe II)
Résistance à la température	Supporte des températures allant jusqu'à 60 °C	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Dureté, Shore D	BS ISO 48-4 : 2018	60
Absorption capillaire	BS EN 1062-3:2008	W = 0.003 kg/m2.h^0.5
Catégorie FeRFA	2	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

09.26 HPF0108/02