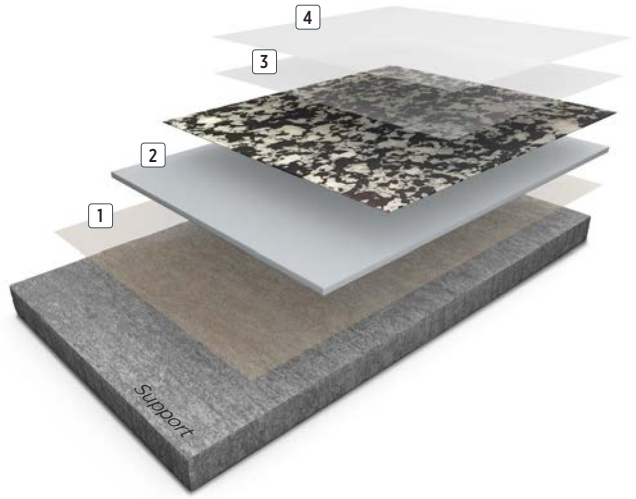
ACRYDUR™ DECO FLAKE

Acrydur Deco Flake est un système de revêtement de sol en résine de méthacrylate de méthyle (MMA) à durcissement très rapide, idéal pour les surfaces industrielles et commerciales. Le système comprend des flocons colorés saupoudrés sur une couche de base en résine et scellés par une couche de scellement transparente offrant une finition de sol décorative durable et hygiénique.



5 Couche de finition : **Acrydur TC01 Clear**

4 Couche de scellement : **Acrydur TC01 Clear**

3 Dispersion : **Flocons de PVA colorés**

2 Couche de base : **Acrydur BC02**

1 Primaire : **Acrydur PR01**

3 mm

AVANTAGES


- Durcissement très rapide
- Finition à texture légère
- Finition lustrée
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à l'usure
- Durcissement à basses températures
- Délai d'exécution rapide


UTILISATIONS


- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Vente au détail
- Entreprises commerciales
- Ateliers
- Prisons
- Bâtiments publics
- Stades et arènes
- Vestiaires
- Établissements d'enseignement
- Installations vétérinaires





COULEURS PRÉSENTÉES



Skiddaw Grey



Langdale Grey



Serenity Blue


Pagoda Red


Evergreen


Dystopian


Nevada


Himalayan

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Acrydur PR01	0,40	Rouleau
Couche de base	Acrydur BC02	4	Truelle
Dispersion	Flocons de PVA colorés	0,5	Dispersion
Couche de scellement	Acrydur TC01 Clear	0,45	Raclette/rouleau
Couche de finition	Acrydur TC01 Clear	0,45	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Ajout de peroxyde	4 %	2 %	1 %
Durée de conservation du produit préparé	20 min	15 min	12 min
Temps de durcissement	45 min	40 min	30 min

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Acide acétique 30 %	Aucune modification
Bière	Aucune modification
Sang	Aucune modification
Huile de ricin	Aucune modification
Acide citrique 50 %	Aucune modification
Diesel	Aucune modification
Essence	Aucune modification
Glycérine	Aucune modification
Acide lactique	Aucune modification
Acide chlorhydrique 36 %	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à la compression	DIN 1164	45 N/mm²
Résistance à la traction	DIN 1164	25 N/mm²
Stabilité aux UV	Oui	
Force d'adhérence	> 1,5 MPa (Défaillance du support)	
Perméabilité à l'eau	Test de Karsten	Néant
Résistance à l'usure	DIN 53 122	125 mg
Catégorie FeRFA	4	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

03.25 HPF0105/01