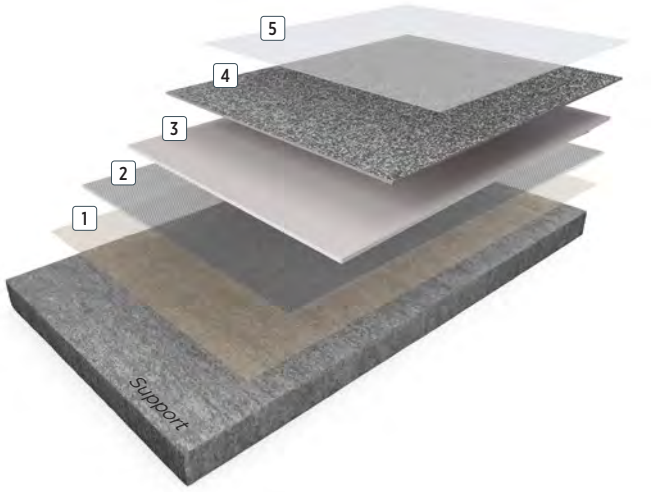
ACRYDUR™ DECO QUARTZ CS

Acrydur Deco Quartz CS est un système de revêtement de sol en résine de méthacrylate de méthyle (MMA) à durcissement très rapide, idéal pour les zones d'entreposage frigorifique et les cuisines professionnelles. Le système inclut une membrane souple et étanche ainsi qu'un agrégat de quartz décoratif saupoudré sur une couche de base avec une couche de scellement transparente. La couche de finition offre une finition décorative durable et hygiénique pour les zones à délai d'exécution rapide.



5 Couche de finition : **Acrydur TC03 Clear**

4 Dispersion : **Quartz coloré**

3 Couche de base : **Acrydur BC01**

2 Membrane : **Acrydur ME04**

1 Primaire : **Acrydur PR01**

5 mm

AVANTAGES

- Durcissement très rapide
- Propriétés antidérapantes
- Finition lustrée
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à l'usure
- Durcissement à basses températures
- Délai d'exécution rapide
- Membrane étanche intégrée



UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Zones de stockage frigorifique : réfrigérateurs et congélateurs
- Cuisines professionnelles
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Vente au détail
- Vestiaires
- Zones de douches
- Mezzanines en béton


COULEURS PRÉSENTÉES



Breccia



Calcite


Carbonite



Dasite


Farrar


Lapis


Onyx


Sandstone


Scoria

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Acrydur PR01	0,40	Rouleau
Membrane	Acrydur ME04	2	Truelle
Couche de base	Acrydur BC01	2	Truelle
Dispersion	Quartz coloré	3	Dispersion
Couche de finition	Acrydur TC03 Clear	0,45	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Ajout de peroxyde	4 %	2 %	1 %
Durée de conservation du produit préparé	20 min	15 min	12 min
Temps de durcissement	45 min	30 min	30 min

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Hydroxyde d'ammonium 25 %	Aucune modification
Graisses animales	Aucune modification
Bière	Aucune modification
Sang	Aucune modification
Acide borique	Aucune modification
Huile de ricin	Aucune modification
Acide citrique 50 %	Aucune modification
Acide chlorhydrique 36 %	Aucune modification
Acide lactique 30 %	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à la compression	DIN 1164	38 N/m²
Résistance à la traction	DIN 1164	23 N/m²
Stabilité aux UV	Oui	
Force d'adhérence	> 1,5 MPa (Défaillance du support)	
Perméabilité à l'eau	Test de Karsten	Néant
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	> 36 humide/sec
Résistance à l'usure	DIN 52 459	125 mg
Catégorie FeRFA	6	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

03.25 HPF0106/01