ACRYDUR™ TOPFLOOR SL SR

Acrydur Topfloor SL SR est un système de revêtement de sol en résine de méthacrylate de méthyle (MMA) à durcissement très rapide, autonivelant, avec une finition antidérapante. Le système comprend une couche de base élastique résistante avec un agrégat de quartz et une couche de finition stable aux UV. Cela offre une finition durable et hygiénique, parfaite pour les zones à délai d'exécution rapide.

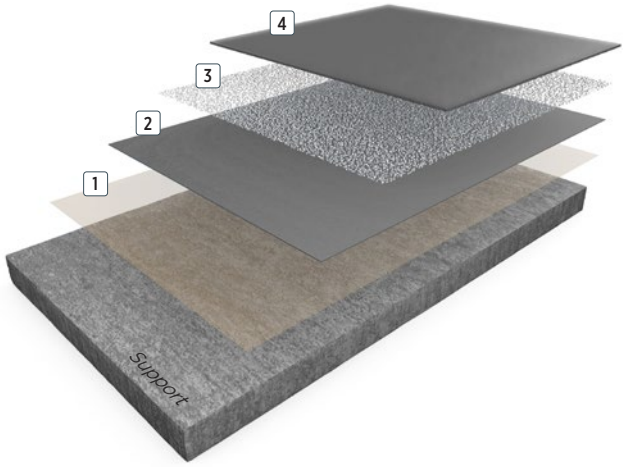

4 Couche de finition : **Acrydur TC05**

3 Dispersion : **Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm**

2 Couche de base : **Acrydur BC02**

1 Primaire : **Acrydur PR01**

3 mm

AVANTAGES

- Durcissement très rapide
- Finition antidérapante
- Finition lustrée
- Stabilité aux UV, non jaunissant
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à l'usure
- Imperméabilité
- Délai d'exécution rapide

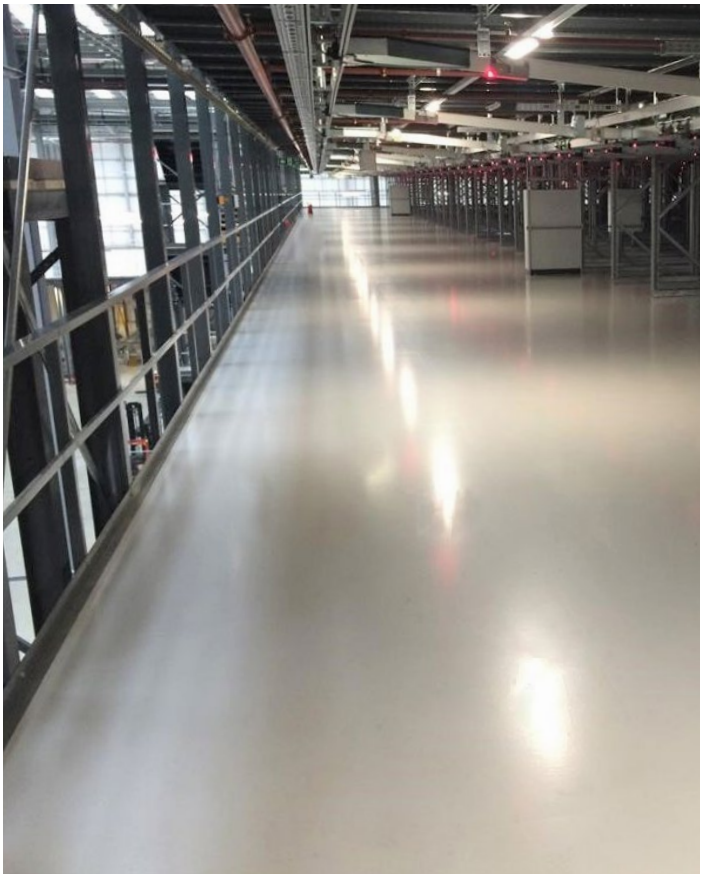

UTILISATIONS

- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Industrie automobile
- Industrie aérospatiale
- Ateliers
- Industrie lourde
- Hangars
- Centres de données
- Zone de conditionnement
- Vente au détail
- Entreprises commerciales
- Studios
- Musées

COULEURS PRÉSENTÉES

RAL 7042 Light Grey

RAL 7037 Mid Grey

RAL 7012 Dark Grey

RAL 5010 Blue

Buff

Yellow

Red

RAL 6002 Green

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Acrydur PR01	0,40	Rouleau
Couche de base	Acrydur BC02	4	Truelle
Dispersion	Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm	4	Dispersion
Couche de finition	Acrydur TC05	0,45	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Ajout de peroxyde	4 %	2 %	1 %
Durée de conservation du produit préparé	15 min	12 min	10 min
Temps de durcissement	40 min	30 min	30 min

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Diesel	Aucune modification
Alcool éthylique	Aucune modification
Formaldéhyde	Aucune modification
Bière	Aucune modification
Graisses animales	Aucune modification
Huile de ricin	Aucune modification
Acide chlorhydrique 36 %	Aucune modification
Huile minérale	Aucune modification
Acide lactique	Aucune modification
Hydroxyde de potassium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à la compression	DIN 1164	45 N/mm²
Résistance à la traction	DIN 1164	25 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892-8:2002	> 1,5 N/mm²
Résistance aux chocs	BS EN ISO 6272-1:2011	IR4
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892-4:2002	AR1
Réaction au feu	EN 13501-1:2018	Classe II
Résistance à la température	E_n	
Résistance à l'usure	DIN 53 122	125 mg
Catégorie FeRFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

09.25 HPF0102/02