FASTOP® COVE


FasTop Cove est un système d'enduit mural et de couronnement en ciment polyuréthane appliqué à la truelle. Compatible avec tous les systèmes de chape en ciment polyuréthane FasTop offrant un scellement hygiénique entre le sol et le mur avec une résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques.

AVANTAGES

- Couronnement facile à appliquer
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance aux températures élevées
- Conforme à la sécurité alimentaire (certifié HACCP)
- Approuvé par Campden BRI comme non toxique
- Excellente durabilité
- Facile à nettoyer
- Imperméabilité

UTILISATIONS

- Scellement hygiénique à la jonction du mur et du sol
- Comme système de couronnement pour les systèmes de sol FasTop
- Industrie agroalimentaire
- Brasseries et boissons
- Produits laitiers
- Cuisines professionnelles
- Traitement des produits pharmaceutiques et chimiques
- Abattoirs et transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Confinement secondaire

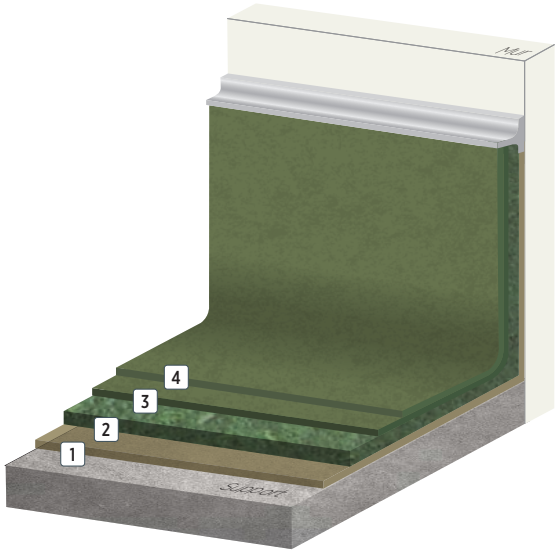

4 Couche de finition (optionnelle) : **FasTop Multi T150**

3 Couche de finition : **FasTop Multi T150**

2 Chape : **FasTop Multi WR**

1 Primaire : **Fastop Multi Primer**

4 à 9 mm



COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey | Mid Grey | Dark Grey | Black | Buff

Marigold | Orange | Red | Green | Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique	Application
Primaire : Base 6 cm et hauteur 10 cm	Fastop Multi Primer	50 g/Lm	Pinceau/rouleau
Chape : Sur du primaire collant Base 6 cm et hauteur 10 cm	FasTop Multi WR	3 kg/Lm	Truelle à rayon ou à rainurer
Couche de finition	FasTop Multi T150	50 g/Lm	Pinceau
Couche de finition (optionnelle)	FasTop Multi T150	50 g/Lm	Pinceau
Épaisseur approximative : 4 à 9 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	36 - 48 h	24 - 36 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Sherwin-Williams High Performance Flooring propose un large éventail de systèmes afin de s'adapter à presque tous les environnements industriels, commerciaux et institutionnels. Chaque système de revêtement de sol comprend une couche de finition ou surface standard résistante aux produits chimiques dont les performances ont été éprouvées dans des conditions similaires.

Remarques importantes :

- L'association de solutions de nettoyage, de produits chimiques de désinfection, de produits et de substances de traitement que nous trouvons dans tout environnement opérationnel est unique.
- Pour choisir le bon système de revêtement de sol, il est indispensable de savoir exactement quels matériaux sont présents, ainsi que leurs concentrations et les temps de pose habituels avant le nettoyage.
- Lors du processus de spécification, il est possible de remplacer la couche de finition résistante aux produits chimiques d'un système de revêtement de sol standard par une couche mieux adaptée aux conditions uniques de l'installation.

La capacité d'un système de revêtement de sol à fonctionner comme prévu repose en grande partie sur une sélection appropriée. Il est essentiel que le revêtement de sol résistant aux produits chimiques corresponde à chaque cas d'utilisation pour que l'installation conserve un bel aspect et fonctionne de manière optimale sur le long terme.

Consultez notre guide relatif à la résistance aux produits chimiques et nos autres ressources techniques sur notre site web. Contactez un expert en systèmes Sherwin-Williams High Performance Flooring pour obtenir de l'aide dans la spécification d'un système de revêtement de sol optimal pour votre installation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	26,4 MPa
Résistance à la flexion	BS EN 13892 - 2:2002	4,2 N/mm²
Résistance à la traction	BS EN 6319 - 7:1985	1,9 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892-2:2002	AR2

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE CONTACT LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

06.25 HPF0145/01