FASTOP® DECO FLAKE

FasTop Deco Flake est un système de sol en résine de ciment polyuréthane utilisant des flocons décoratifs et un scellement de finition polyaspartique qui fournit une finition texturée, résistante et stable aux UV. Le système est idéal pour les locaux commerciaux et industriels, offrant une finition esthétiquement agréable dotée d'une résistance aux agents chimiques et à l'abrasion lorsqu'un sol décoratif résistant est nécessaire.

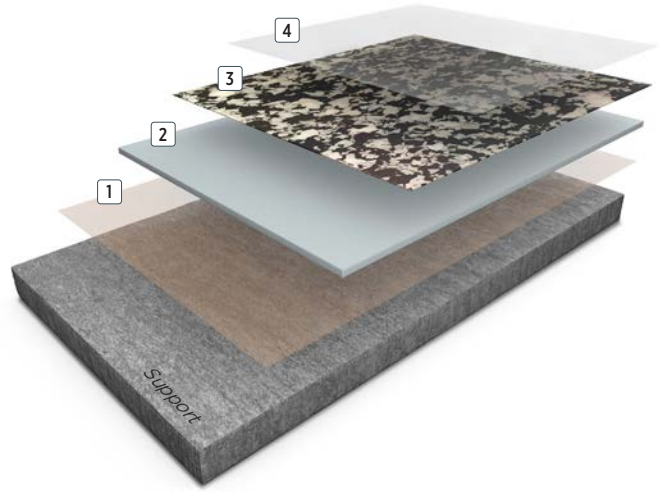

4 Couche de finition : **Elladur™ SF Clear**

3 Flocons : **Flocons de PVA**

2 Couche de base : **FasTop Multi SL23**

1 Primaire (optionnel) : **FasTop Multi Primer**

3 - 4 mm

AVANTAGES

- Finition décorative et durable
- Propriétés antidérapantes
- Stabilité aux UV - empêche le jaunissement
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Anti-poussière
- Pose possible sur un béton de 7 jours
- Finition brillante
- Sans joints
- Nettoyage facile
- Hygiène
- Sans silice



UTILISATIONS

- Usines pharmaceutiques
- Installations de culture
- Vestiaires
- Cantine
- Zones de réception
- Couloirs
- Laboratoires
- Ateliers automobiles
- Ateliers d'ingénierie
- Équipements commerciaux et de loisirs
- Établissements de soins de santé
- Salles blanches
- Centres vétérinaires

COULEURS PRÉSENTÉES


Skiddaw Grey


Langdale Grey


Serenity Blue


Pagoda Red


Evergreen


Dystopian


Nevada


Himalayan

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,30	Raclette/rouleau
Couche de base	FasTop Multi SL23	4	Truelle/rouleau à picots
Flocons	Flocons de PVA	0,30 - 0,50	Dispersion
Couche de finition	Elladur™ SF Clear	0,65	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 3 - 4 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	4 - 5 h	4 - 5 h	4 - 5 h
Circulation totale	8 - 10 h	8 - 10 h	8 - 10 h
Durcissement chimique complet	7 jours	7 jours	7 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Sherwin-Williams High Performance Flooring propose un large éventail de systèmes afin de s'adapter à presque tous les environnements industriels, commerciaux et institutionnels. Chaque système de revêtement de sol comprend une couche de finition ou surface standard résistante aux produits chimiques dont les performances ont été éprouvées dans des conditions similaires.

Remarques importantes :

- L'association de solutions de nettoyage, de produits chimiques de désinfection, de produits et de substances de traitement que nous trouvons dans tout environnement opérationnel est unique.
- Pour choisir le bon système de revêtement de sol, il est indispensable de savoir exactement quels matériaux sont présents, ainsi que leurs concentrations et les temps de pose habituels avant le nettoyage.
- Lors du processus de spécification, il est possible de remplacer la couche de finition résistante aux produits chimiques d'un système de revêtement de sol standard par une couche mieux adaptée aux conditions uniques de l'installation.

La capacité d'un système de revêtement de sol à fonctionner comme prévu repose en grande partie sur une sélection appropriée. Il est essentiel que le revêtement de sol résistant aux produits chimiques corresponde à chaque cas d'utilisation pour que l'installation conserve un bel aspect et fonctionne de manière optimale sur le long terme.

Consultez notre guide relatif à la résistance aux produits chimiques et nos autres ressources techniques sur notre site web. Contactez un expert en systèmes Sherwin-Williams High Performance Flooring pour obtenir de l'aide dans la spécification d'un système de revêtement de sol optimal pour votre installation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté, Shore D	BS ISO 7619-1:2010	82
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892-4:2002	ASTM D4060 - Perte de 144 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	43 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527:2 2012 BS EN 13892-2:2002	7 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010 +A1:2013 BS EN 6319-7:1985	26 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892-8:2002	>3 N/mm²
Résistance aux chocs	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Stabilité aux UV	Oui	
Catégorie FerFA	4	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

02.25 HPF0059/03