
FASTOP® DP1

FasTop DP1 est une chape de ciment polyuréthane très résistante conçue pour créer des finitions mates antidérapantes uniformes tout en offrant une excellente résistance aux chocs thermiques, aux abrasions et au produits chimiques. La **base FasTop Multi DP** est posée en couche de 5 à 7 mm et saupoudrée de sable de quartz pour offrir une finition uniforme et antidérapante dans les zones humides et/ou exposées aux graisses et aux huiles.

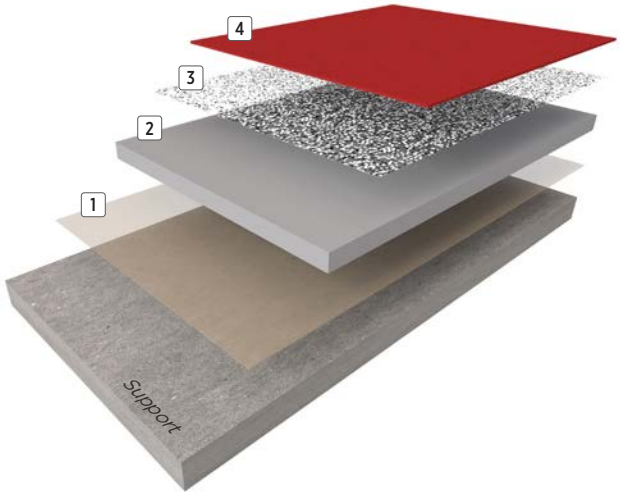

4 Couche de finition : **FasTop Multi T150**

3 Agrégat : **Sable de quartz de 0,7 à 1,2 mm**

2 Chape : **Base FasTop Multi DP**

1 Primaire (optionnel) : **FasTop Multi Primer**

6 - 8 mm

AVANTAGES

- Haute résistance aux produits chimiques
- Propriétés antidérapantes
- Résistance à l'eau chaude
- Résistance à l'usure
- Anti-poussière
- Homologation HACCP et test Campden BRI pour la conformité à la sécurité alimentaire
- Très faibles émissions
- Imperméabilité et anti-porosité
- Pose possible sur un béton de 7 jours
- Finition antimicrobienne résistante à la prolifération bactérienne
- Déclarations environnementales de produits disponibles




UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Cuisines professionnelles
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif

COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey | Mid Grey | Dark Grey | Black | Buff

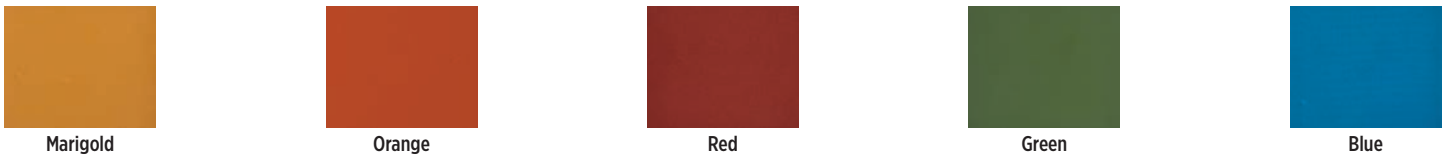

Marigold | Orange | Red | Green | Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,40	Rouleau
Chape	FasTop Multi DP	10 - 14	Truelle
Dispersion	Sable de quartz de 0,7 à 1,2 mm	2 - 3	Dispersion
Couche de finition	FasTop Multi T150	0,90	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 6 - 8 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Sherwin-Williams High Performance Flooring propose un large éventail de systèmes afin de s'adapter à presque tous les environnements industriels, commerciaux et institutionnels. Chaque système de revêtement de sol comprend une couche de finition ou surface standard résistante aux produits chimiques dont les performances ont été éprouvées dans des conditions similaires.

Remarques importantes :

- L'association de solutions de nettoyage, de produits chimiques de désinfection, de produits et de substances de traitement que nous trouvons dans tout environnement opérationnel est unique.
- Pour choisir le bon système de revêtement de sol, il est indispensable de savoir exactement quels matériaux sont présents, ainsi que leurs concentrations et les temps de pose habituels avant le nettoyage.
- Lors du processus de spécification, il est possible de remplacer la couche de finition résistante aux produits chimiques d'un système de revêtement de sol standard par une couche mieux adaptée aux conditions uniques de l'installation.

La capacité d'un système de revêtement de sol à fonctionner comme prévu repose en grande partie sur une sélection appropriée. Il est essentiel que le revêtement de sol résistant aux produits chimiques corresponde à chaque cas d'utilisation pour que l'installation conserve un bel aspect et fonctionne de manière optimale sur le long terme.

Consultez notre guide relatif à la résistance aux produits chimiques et nos autres ressources techniques sur notre site web. Contactez un expert en systèmes Sherwin-Williams High Performance Flooring pour obtenir de l'aide dans la spécification d'un système de revêtement de sol optimal pour votre installation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté après 24 heures, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	80
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	225,0 mg (CS17)
Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	34,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN 13892 - 2:2002	5,8 N/mm²
Résistance à la flexion	BS 6319 - 7:1985	2,4 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 90 °C à une épaisseur de 6 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Catégorie FerFA	7	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

02.25 HPF0044/V03