# FASTOP® DP2 NL

**FasTop DP2 NL** est une chape de ciment polyuréthane destinée à un usage intensif, conçue pour créer des finitions brillantes et antidérapantes tout en offrant une excellente résistance aux chocs thermiques, à l'abrasion et une résistance élevée aux produits chimiques. La base **FasTop Multi DP** est posée en couche de 5 à 7 mm et dispersée avec de la bauxite, puis scellée avec une couche de finition époxy novolaque. Le système est conçu pour les zones souvent humides et/ou exposées à la graisse, aux huiles et aux produits chimiques.

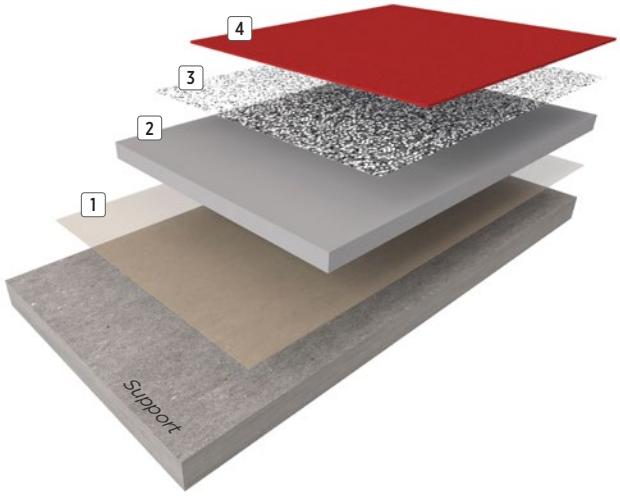


4 Couche de finition : **Resuflor® NL**

3 Agrégat : **Bauxite 0,9 - 1,4 mm**

2 Chape : **Base FasTop Multi DP**

1 Primaire (optionnel) : **FasTop Multi Primer**

**6 - 9 mm**

## AVANTAGES

- Haute résistance aux produits chimiques
- Texture hautement antidérapante
- Résistance à l'eau chaude
- Excellente résistance à l'usure
- Anti-poussière
- Imperméabilité et anti-porosité
- Faible teneur en COV
- Faibles émissions

## UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Postes de lavage
- Postes de lavage chimique

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMMES CERTIFICATION



## COULEURS PRÉSENTÉES


Black


Marigold


Mid Grey

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

## COMPOSITION DU SYSTÈME

| Couche | Options du produit | Consommation théorique kg/m² | Application |
|---|---|---|---|
| Primaire (optionnel) | FasTop Multi Primer | 0,40 | Rouleau |
| Chape | FasTop Multi DP | 10 - 14 | Truelle |
| Dispersion | Bauxite 0,9 - 1,4 mm | 2 - 3 | Dispersion |
| Couche de finition | Resuflor® NL | 1,20 | Raclette/rouleau |
| Épaisseur approximative : 6 - 9 mm | | | |

## TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

| Température | 10 °C | 20 °C | 30 °C |
|---|---|---|---|
| Circulation des piétons | 15 h | 5 h | 3 h |
| Circulation totale | 36 h | 12 h | 6 h |
| Durcissement chimique complet | 7 jours | 5 jours | 5 jours |

## RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

| Produit chimique | 7 jours d'exposition |
|---|---|
| Chlorure d'aluminium 30 % | Aucune modification |
| Sulfate d'aluminium 50 % | Aucune modification |
| Acide citrique 40 % | Aucune modification |
| Acide lactique 5 % | Aucune modification |
| Saindoux | Aucune modification |
| Huile de maïs | Aucune modification |
| Carburants d'aviation | Aucune modification |
| Kérosène | Aucune modification |
| Méthyléthylcétone (MEK) | Aucune modification |
| Huile minérale | Aucune modification |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

| | | |
|---|---|---|
| Dureté après 24 heures, Shore D | BS ISO 7619 - 1:2010 | 80 |
| Résistance à l'abrasion | ASTM D4060-14 | Roue CS17, 1000 cycles, charge de 1000 gm - 55 mg de perte |
| Résistance à la compression | BS EN 13892 - 2:2002 | 34,6 MPa |
| Résistance à la traction | BS EN 13892 - 2:2002 | 2,4 N/mm² |
| Résistance à la flexion | BS 6319 - 7:1985 | 5,8 N/mm² |
| Force d'adhérence | BS EN 13892 - 8:2002 | > 2,8 N/mm² |
| Résistance aux chocs | BS EN 1504 - 2:2004 | Classe II |
| Résistance à la température | Températures jusqu'à 90 °C à une épaisseur de 6 mm | |
| Résistance aux produits chimiques | Excellente | |
| Réaction au feu | BS EN 13501 - 1:2018 | $B_{fl}$ – s1 |

### LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

**resinflooring.sherwin.eu**

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

04.26 HPF0062/02