
FASTOP® DP3 NL

FasTop DP3 NL est une chape de ciment polyuréthane destinée à un usage très intensif et est conçue pour créer des finitions brillantes et antidérapantes tout en offrant une excellente résistance aux chocs thermiques, à l'abrasion et une résistance élevée aux produits chimiques. La base **FasTop Multi DP** est posée et dispersée avec de la bauxite, puis scellée avec une couche de finition époxy novolaque. Le système est conçu pour les zones souvent humides et/ou exposées à la graisse, aux huiles et aux produits chimiques.

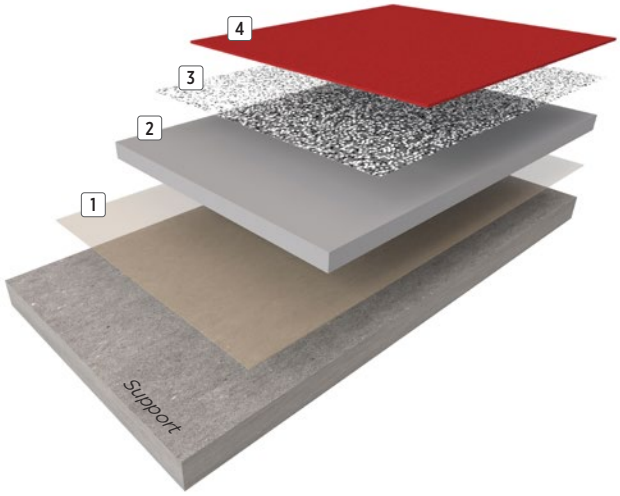

4 Couche de finition : **Resuflor® NL**

3 Agrégat : **Bauxite de 1 à 3 mm**

2 Chape : **Base FasTop Multi DP**

1 Primaire (optionnel) : **FasTop Multi Primer**

7 - 9 mm

AVANTAGES

- Haute résistance aux produits chimiques
- Texture antidérapante agressive
- Résistance à l'eau chaude
- Excellente résistance à l'usure
- Anti-poussière
- Imperméabilité et anti-porosité
- Faibles émissions
- Faible teneur en COV

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Postes de lavage
- Postes de lavage chimique

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY PROGRAMMEN CERTIFICATION



COULEURS PRÉSENTÉES



Black



Marigold



Mid Grey

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,40	Rouleau
Chape	FasTop Multi DP	10 - 14	Truelle
Dispersion	Bauxite de 1 à 3 mm	2 - 3	Dispersion
Couche de finition	Resuflor® NL	1,50	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 7 - 9 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	15 h	5 h	3 h
Circulation totale	36 h	12 h	6 h
Durcissement chimique complet	7 jours	5 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	7 jours d'exposition
Chlorure d'aluminium 30 %	Aucune modification
Sulfate d'aluminium 50 %	Aucune modification
Acide citrique 40 %	Aucune modification
Acide lactique 5 %	Aucune modification
Saindoux	Aucune modification
Huile de maïs	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Huile minérale	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté après 24 heures, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	80
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060-14	Roue CS17, 1000 cycles, charge de 1000 gm - 55 mg de perte
Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	34,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN 13892 - 2:2002	2,4 N/mm²
Résistance à la flexion	BS 6319 - 7:1985	5,8 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	> 2,8 N/mm²
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 90 °C à une épaisseur de 6 mm	
Résistance aux produits chimiques		Excellente
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

04.26 HPF0046/V03