FASTOP® RS69

FasTop RS69 est un système de chape en ciment polyuréthane à finition mate et riche en résine pour usage intensif offrant une excellente résistance aux agents chimiques, aux chocs thermiques et à l'abrasion.
Un produit de qualité alimentaire, non toxique et inodore offrant une protection antidérapante dans des conditions humides et sèches. Pour une pose rapide, **FasTop RS69** peut être appliqué à l'aide d'un râteau, d'une truelle ou d'un applicateur. Le système résiste au nettoyage à la vapeur, à l'eau bouillante et aux liquides de traitement jusqu'à 120 °C et convient aux températures négatives jusqu'à - 40 °C à 9 mm d'épaisseur.

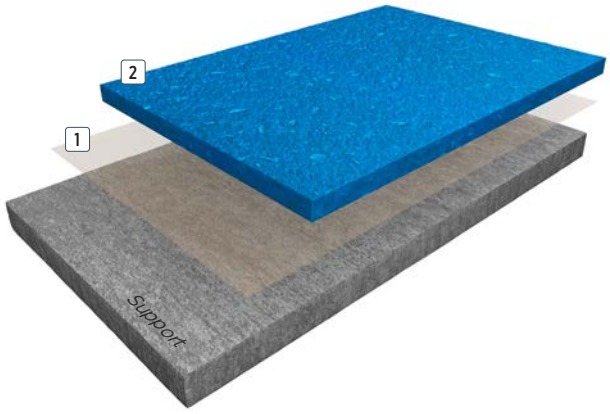

2 Chape : **FasTop Multi RS69**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer** (optionnel)

6 - 9 mm

AVANTAGES

- Excellente résistance thermique, mécanique et aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude et à la vapeur
- Excellente finition antidérapante
- Excellente durabilité
- Anti-poussière
- Conformité à la sécurité alimentaire et non-toxicité (homologuée HACCP et Campden BRI)
- Résine concentrée pour une pose plus rapide
- Compatibilité aux températures négatives
- Longue durée de vie
- Imperméabilité et anti-porosité
- Très faibles émissions
- Nettoyage et entretien faciles
- Finition mate
- Finition antimicrobienne empêchant la prolifération bactérienne



UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Cuisines professionnelles
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif

COULEURS PRÉSENTÉES


Light Grey


Mid Grey


Dark Grey


Black


Buff


Marigold


Orange


Red


Green


Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Chape	FasTop Multi RS69	12 - 19	Truelle/ applicateur
Épaisseur approximative : 6 - 9 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	6 - 8 h	5 - 6 h
Circulation totale	48 - 72 h	48 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	3 à 5 jours	2 à 3 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Bisulfate de sodium	Aucune modification
Acide sulfurique 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Méthyléthylcétone	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	72
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	AR 1
Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	54 MPa
Résistance à la flexion	BS EN 13892 - 2:2002	6,3 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Plage de températures acceptable - 40°C à +120°C à une épaisseur de 9 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	Sec 79, Humide 67
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Résistance à la traction	BS EN 6319-7:1985	3,5 N/mm²
Catégorie FerFA	8	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0057/03