
FASTOP® SL23

FasTop SL23 est un système de sol en résine de ciment polyuréthane autonivelant qui offre une finition durable et une excellente résistance aux agents chimiques, à l'eau chaude et à l'abrasion. **FasTop SL23** est un produit de qualité alimentaire, non-toxique et inodore, idéal pour les zones de production d'aliments et de boissons lorsqu'une finition lisse est exigée pour respecter les normes d'hygiène les plus strictes.

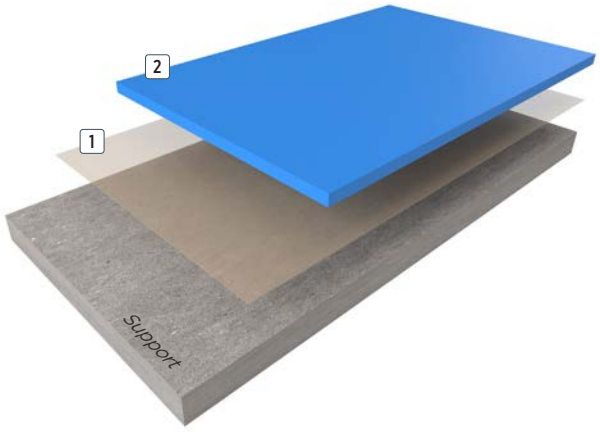

2 Chape : **FasTop Multi SL23**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer**


2 à 3 mm

AVANTAGES

- Résistance mécanique, chimique et thermique élevée
- Résistance à l'eau chaude
- Excellente résistance à l'usure
- Conformité à la sécurité alimentaire et non-toxicité (homologuée HACCP et Campden BRI)
- Anti-poussière
- Finition mate
- Finition antimicrobienne résistante à la prolifération bactérienne
- Finition lisse antidérapante
- Imperméabilité et anti-porosité
- Très faibles émissions
- Nettoyage et entretien faciles
- Déclaration environnementale de produit disponible

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Ateliers automobiles
- Industrie lourde

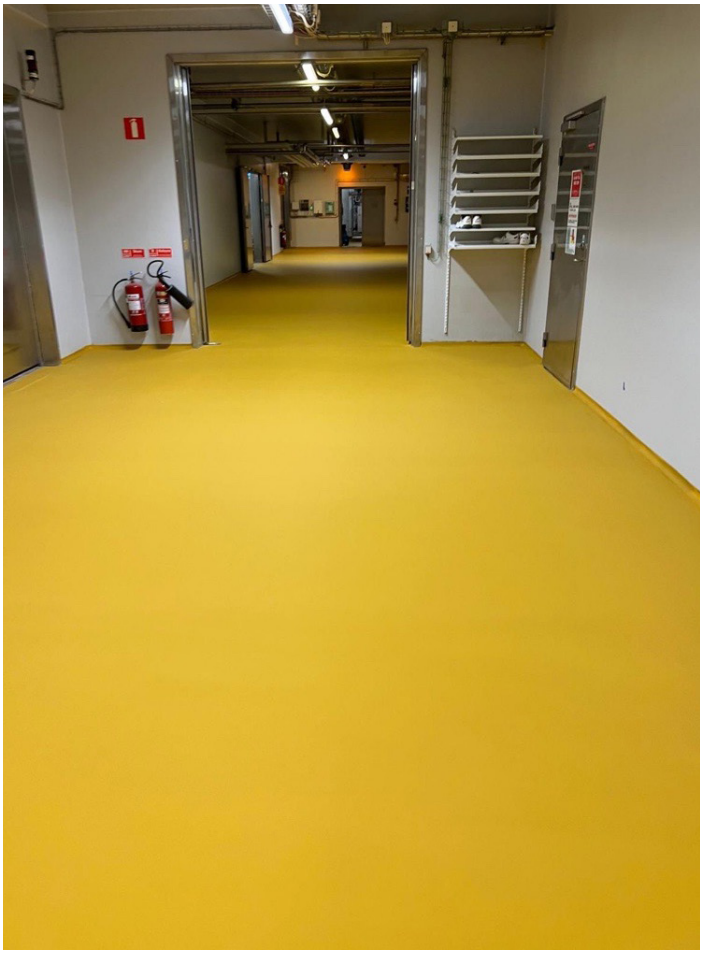

COULEURS PRÉSENTÉES


Light Grey


Mid Grey


Dark Grey


Black


Buff


Marigold


Orange


Red


Green


Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Chape	FasTop Multi SL23	4 - 6	Truelle
Épaisseur approximative : 2 à 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Xylène	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Résistant (avec décoloration)
Résistant au toluène	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification
Chlorure de potassium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	AR 0,5
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	43 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527:2 2012	7 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010 +A1:2013	26 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 80 °C à une épaisseur de 3 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	Sec 73
Catégorie FerFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0051/03