FASTOP® SL45

FasTop SL45 est un système de sol en résine de ciment polyuréthane autonivelant qui offre une finition durable et une excellente résistance aux agents chimiques, à l'eau chaude et à l'abrasion. **FasTop SL45** est un produit de qualité alimentaire, non toxique et inodore, qui offre un profil lisse. Il est idéal pour les zones de production d'aliments et de boissons lorsque des normes d'hygiène très strictes sont exigées.

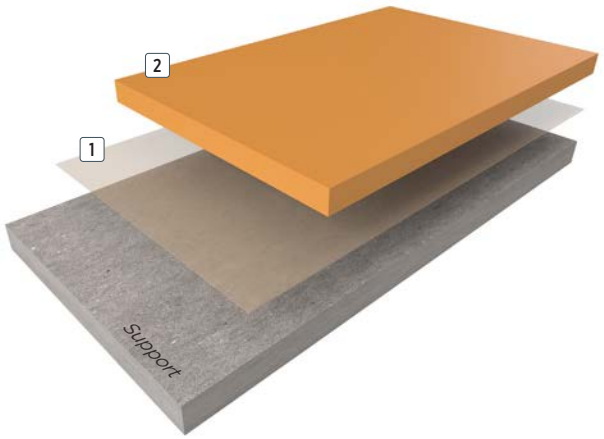

2 Chape : **FasTop Multi SL45**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer**

4 - 5 mm

AVANTAGES

- Excellentes propriétés de résistance thermique, mécanique et aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude
- Excellente résistance à l'usure
- Conformité à la sécurité alimentaire et non-toxicité (homologuée HACCP et Campden BRI)
- Anti-poussière
- Finition mate
- Compatibilité aux températures négatives
- Finition lisse antidérapante
- Longue durée de vie
- Imperméabilité et anti-porosité
- Très faibles émissions
- Nettoyage et entretien faciles
- Pose possible sur un béton de 7 jours
- Déclarations environnementales de produits disponibles

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Ateliers automobiles
- Industrie lourde



COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey | Mid Grey | Dark Grey | Black | Buff



Marigold | Orange | Red | Green | Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Couche de finition	FasTop Multi SL45	8 - 10	Truelle
Épaisseur approximative : 4 - 5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Xylène	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Essence	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	AR 0,5
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	54 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527:2 2012	7 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010 +A1:2013	14 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 90 °C à une épaisseur de 5 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	Sec 73, Humide 67
Catégorie FerFA	7	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0053/03