FASTOP® SL45 UV

FasTop SL45 UV est un système de sol autolissant en ciment polyuréthane, stable aux UV, qui offre une finition solide et durable, résistante aux agents chimiques et à l'eau chaude. Un produit de qualité alimentaire, inodore et non toxique avec une finition satinée ou mate, conforme aux normes d'hygiène très strictes, idéal pour les surfaces industrielles et de production lorsque la résistance aux UV est importante.

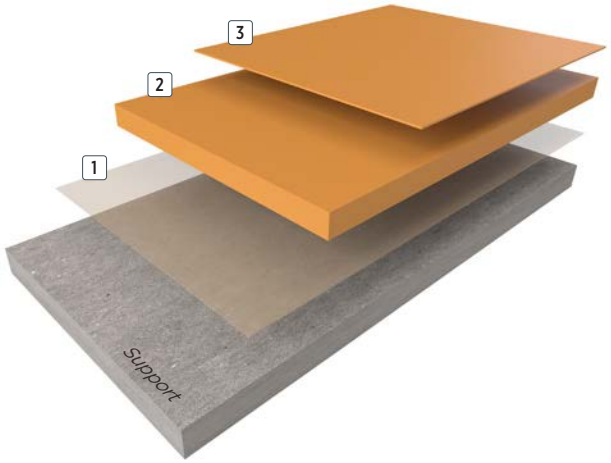

3 Couche de finition : **Resupen™ WB Coloured**

2 Chape : **FasTop Multi SL45**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer**

4 - 5 mm

AVANTAGES

- Excellentes propriétés de résistance thermique, mécanique et aux produits chimiques
- Excellente résistance à l'usure
- Homologation HACCP : conforme à la sécurité alimentaire
- Anti-poussière
- Finition mate ou satinée
- Résistance aux UV
- Longue durée de vie
- Imperméabilité et anti-porosité
- Très faibles émissions
- Nettoyage et entretien faciles
- Déclarations environnementales de produits disponibles

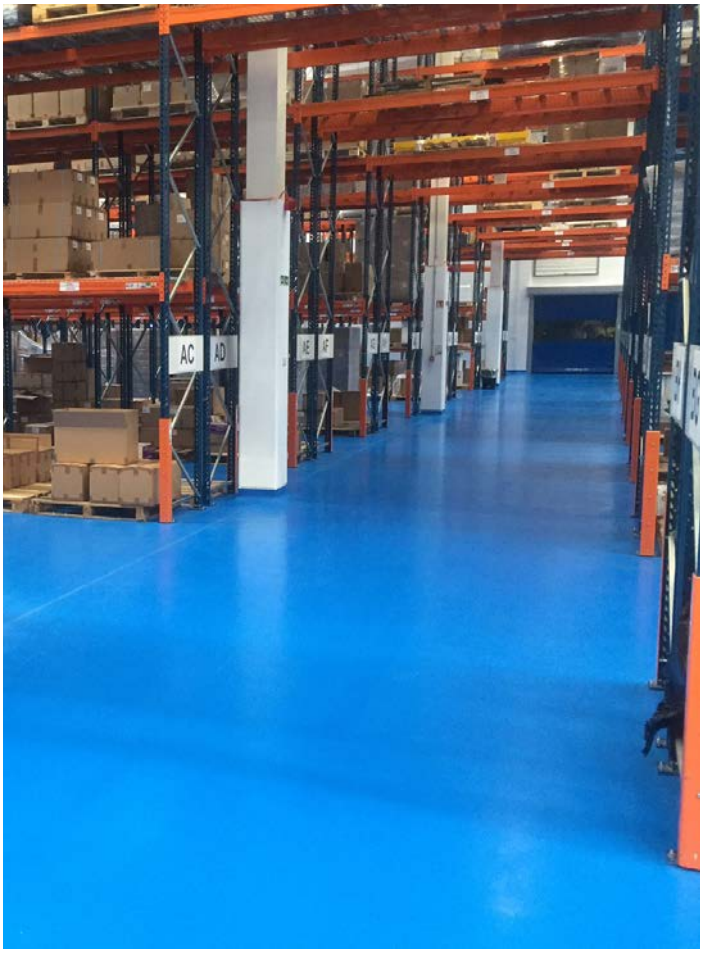

UTILISATIONS

- Industrie agroalimentaire
- Industries pharmaceutique et chimique
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Hangars à avions
- Ateliers automobiles

HACCP INTERNATIONAL FOOD SAFETY CERTIFICATION PROGRAMME

COULEURS PRÉSENTÉES

RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 6002

RAL 5017 | RAL 1032 | RAL 3020 | RAL 3011 | RAL 9011 | RAL 9003

Autres teintes RAL disponibles sur demande.
Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Chape	FasTop Multi SL45	8 - 10	Truelle
Couche de finition	Resupen™ WB Coloured	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 4 - 5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Formaldéhyde 40 %	Aucune modification
Acide acétique	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	130,60 mg (CS17)
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	54 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527:2 2012	7 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010 +A1:2013	14 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C à une épaisseur de 5 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Stabilité aux UV	Oui	
Catégorie FerFA	7	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

04.25 HPF0054/04