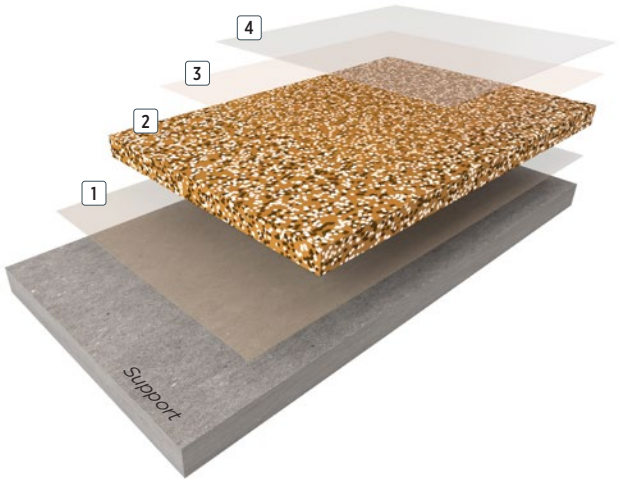
FASTOP® TERRAZZO

FasTop Multi Terrazzo est une chape décorative en ciment polyuréthane à effet terrazzo très résistante à une grande variété de produits chimiques de températures. Il constitue une solution de revêtement de sol dense et imperméable, hautement résistante à l'abrasion et aux chocs violents. Les propriétés de **FasTop Multi Terrazzo** en font un produit idéal pour les applications dans les secteurs de l'alimentaire et des boissons et les industries chimique et pharmaceutique, pour un sol durable.



4 Couche de scellement : **Resupen™ WB Clear (mat ou soyeux)**

3 Couche à base de coulis : **FasTop Multi T150**

2 Chape : **FasTop Multi Terrazzo**

1 Primaire (optionnel) : **FasTop Multi Primer**

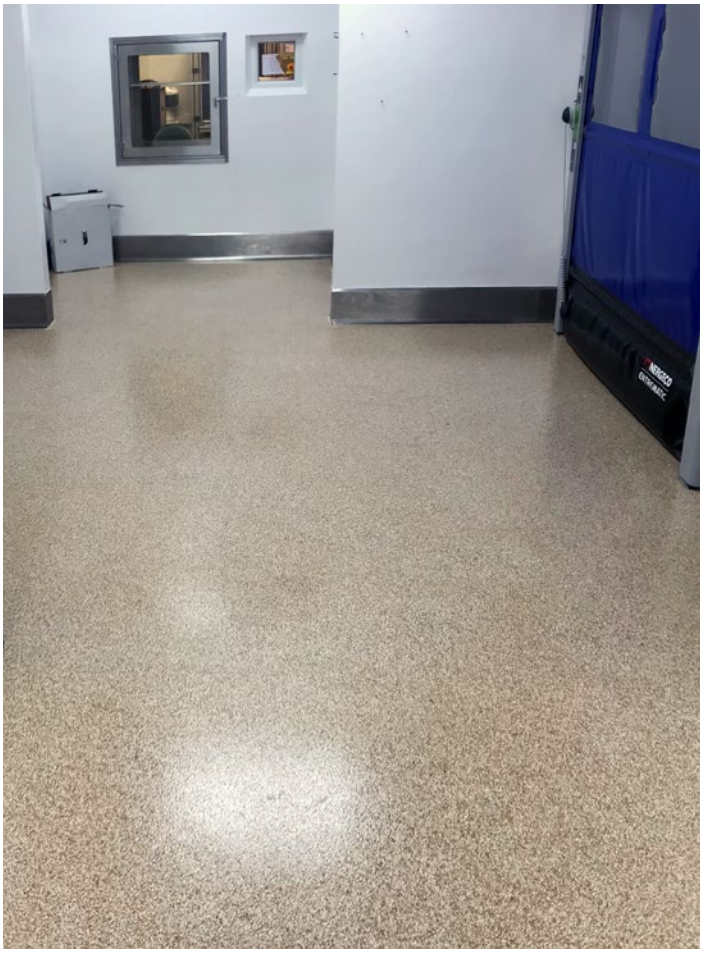
9 mm

AVANTAGES


- Finition décorative
- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistance aux températures négatives
- Excellente durabilité
- Finition mate ou soyeuse
- Longue durée de vie
- Anti-poussière
- Nettoyage et entretien faciles
- Conformité à la sécurité alimentaire et non-toxicité (homologuée HACCP et Campden BRI)


UTILISATIONS


- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Usines et zones de circulation à usage intensif
- Industrie lourde





COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey



Black



Buff


Marigold


Orange


Red


Green


Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Chape	FasTop Multi Terrazzo	22	Truelle
Couche à base de coulis	FasTop Multi T150	0,20	Raclette
Couche de scellement	Resupen™ WB Clear	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 9 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Benzène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Acide sulfurique 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	130,6 mg
Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	54 MPa
Résistance à la traction	BS EN 6319 - 7:1985	3,5 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN 13892 - 2:2002	4,4 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Catégorie FerFA	8	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

04.26 HPF0056/05