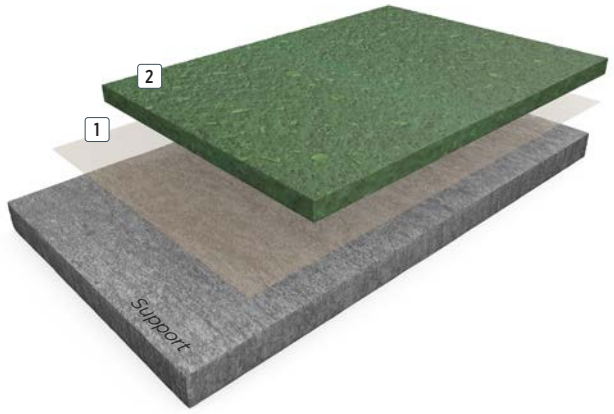
FASTOP® TG69

FasTop TG69 est un système de chape en ciment polyuréthane pour usage très intensif offrant une excellente résistance aux agents chimiques, aux chocs thermiques et à l'abrasion. Un produit à finition mate de qualité alimentaire, non toxique et inodore offrant une protection antidérapante dans des conditions humides et sèches. Lorsqu'il est appliqué en une épaisseur de 9 mm, le système résiste au nettoyage à la vapeur, à l'eau bouillante et aux liquides de traitement jusqu'à 120 °C et convient aux températures négatives jusqu'à - 40 °C.



2 Chape : **FasTop Multi TG69**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer** (optionnel)

6 - 9 mm

AVANTAGES

- Excellentes propriétés de résistance thermique, mécanique et aux produits chimiques
- Résistance à l'eau chaude et à la vapeur
- Excellente finition antidérapante
- Excellente durabilité
- Anti-poussière
- Conformité à la sécurité alimentaire et non-toxicité (homologuée HACCP et Campden BRI)
- Compatibilité aux températures négatives
- Longue durée de vie
- Imperméabilité et anti-porosité
- Très faibles émissions
- Nettoyage et entretien faciles
- Finition mate
- Pose possible sur un béton de 7 jours
- Finition antimicrobienne empêchant la croissance des bactéries

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Laiteries
- Cuisines professionnelles
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande
- Usines et zones de circulation à usage intensif




COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey


Mid Grey



Dark Grey



Black


Buff


Marigold


Orange


Red


Green


Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire (optionnel)	FasTop Multi Primer	0,30	Rouleau
Chape	FasTop Multi TG69	12 - 19	Truelle
Épaisseur approximative : 6 - 9 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	48 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Bisulfate de sodium	Aucune modification
Acide sulfurique 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Méthyléthylcétone	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	72
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	AR 2
Résistance à la compression	BS EN 13892 - 2:2002	52,9 MPa
Résistance à la flexion	BS EN 13892 - 2:2002	5,6 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Plage de températures acceptable - 40°C à +120°C à une épaisseur de 9 mm	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	Sec 76, Humide 67
Chapes avec marquage CE	BS EN 13813:2022	Oui
Catégorie FerFA	8	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0058/03