

FASTOP® WALL


FasTop Wall est un système de revêtement de murs en ciment polyuréthane qui offre une finition lisse et hygiénique. Il peut être appliqué au rouleau ou au pinceau et offre une résistance à l'abrasion, à l'eau chaude et aux produits chimiques, permettant ainsi un nettoyage en profondeur. Idéal pour les environnements de production agroalimentaire.

AVANTAGES

- Haute résistance aux produits chimiques
- Finition mate
- Certifié HACCP
- Résistance à l'usure
- Hygiène
- Approuvé par Campden BRI comme non toxique
- Très faibles émissions
- Finition lisse
- Déclarations environnementales de produits disponibles
- Application sur des supports en briques, en parpaings, en béton, en fibrociment et en plâtre

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Brasseries et distilleries
- Exploitations vinicoles
- Laiteries
- Cuisines professionnelles
- Industrie pharmaceutique
- Traitement des usines de produits chimiques
- Abattoirs et installations de transformation de la viande

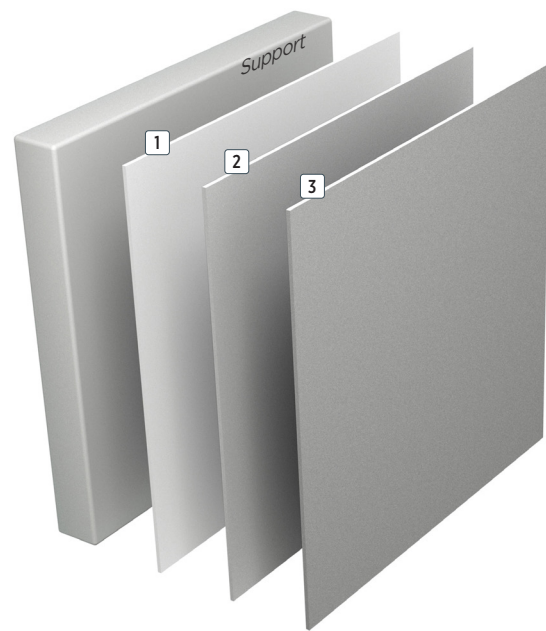

3 Couche de finition : **FasTop Multi T150**

2 Couche intermédiaire : **FasTop Multi T150**

1 Primaire : **FasTop Multi Primer**

0,4 mm



COULEURS PRÉSENTÉES



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey



Black



Buff



Marigold



Orange



Red



Green



Blue

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	FasTop Multi Primer	0,16	Rouleau/pinceau
Couche de base	FasTop Multi T150	0,30	Rouleau/pinceau
Couche de finition	FasTop Multi T150	0,30	Rouleau/pinceau
Épaisseur approximative : 0,4 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 - 72 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	5 - 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Sherwin-Williams High Performance Flooring propose un large éventail de systèmes afin de s'adapter à presque tous les environnements industriels, commerciaux et institutionnels. Chaque système de revêtement de sol comprend une couche de finition ou surface standard résistante aux produits chimiques dont les performances ont été éprouvées dans des conditions similaires.

Remarques importantes :

- L'association de solutions de nettoyage, de produits chimiques de désinfection, de produits et de substances de traitement que nous trouvons dans tout environnement opérationnel est unique.
- Pour choisir le bon système de revêtement de sol, il est indispensable de savoir exactement quels matériaux sont présents, ainsi que leurs concentrations et les temps de pose habituels avant le nettoyage.
- Lors du processus de spécification, il est possible de remplacer la couche de finition résistante aux produits chimiques d'un système de revêtement de sol standard par une couche mieux adaptée aux conditions uniques de l'installation.

La capacité d'un système de revêtement de sol à fonctionner comme prévu repose en grande partie sur une sélection appropriée. Il est essentiel que le revêtement de sol résistant aux produits chimiques corresponde à chaque cas d'utilisation pour que l'installation conserve un bel aspect et fonctionne de manière optimale sur le long terme.

Consultez notre guide relatif à la résistance aux produits chimiques et nos autres ressources techniques sur notre site web. Contactez un expert en systèmes Sherwin-Williams High Performance Flooring pour obtenir de l'aide dans la spécification d'un système de revêtement de sol optimal pour votre installation.

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à l'abrasion	BS 8204 - 2:2003+A3:2011	Perte de 225 mg par 1000 cycles
Réaction au feu	EN 13501 - 1:2018	B ₁ - s1
Résistance aux chocs	ISO 6272 - 1:2011	> 4 Nm
Résistance aux produits chimiques	Excellente	

**TROUVEZ VOTRE
INTERLOCUTEUR LOCAL**

