

RESUFLOR™ COVE


Resuflor Cove est un système de couronnement époxy appliqué à la truelle compatible avec tous les systèmes de revêtement de sol époxy Resuflor. Le système offre une jonction durable et hygiénique entre le mur et le sol pour faciliter le nettoyage.

AVANTAGES

- Durable et résistant à l'usure
- Facilité d'application
- Préparation minimale de surface requise
- Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs
- Faible odeur
- Peut être biseauté
- Facile à nettoyer
- Imperméabilité

UTILISATIONS

- Comme système de couronnement pour les systèmes de revêtement de sol en résine Resuflor
- Entrepôts
- Production et stockage de produits chimiques
- Zones d'impression et d'emballage
- Installations d'ingénierie
- Industrie automobile
- Zones de production pour l'industrie aéronautique
- Ateliers industriels
- Bâtiments commerciaux
- Unités de vente au détail
- Salles blanches
- Pièces sèches
- Industrie pharmaceutique
- Vestiaires

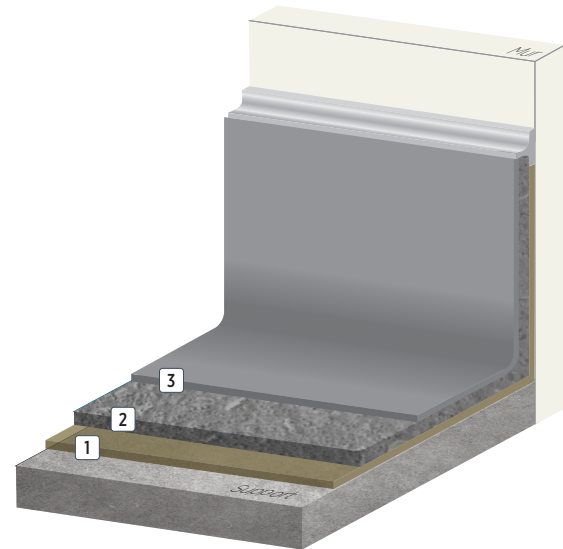

3 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

2 Couche de base : **Resuflor Patch**

1 Primaire : **Resuprime™ ST** ou **Resuprime MVT Grey**

3 mm



COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)



Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique	Application
Primaire : Sur une bande de 16 cm de large à l'angle du mur	Resuprime TM ST ou Resuprime MVT	50 g/Lm	Rouleau/pinceau
Chape : Sur du primaire collant Base 6 cm et hauteur 10 cm	Resuflo Patch	3 kg/Lm	Truelle ou taloche
Couche de finition	Resuflo HB Coloured	50 g/Lm	Rouleau/pinceau
Épaisseur approximative : 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	16 - 24 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	36 - 48 h	24 - 36 h	16 - 24 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Hyjet	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de potassium	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm ² (Défaillance du support)
Résistance à la température	Supporte des températures allant jusqu'à 60 °C à une épaisseur de 3 mm	
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2004	AR 0,5 (usure <50 µm)

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

