RESUFLOR™ DECO FLAKE UV

Resuflor Deco Flake UV est un système de sol en résine décorative à flocons, stable aux UV, qui offre une finition mate et résistante à l'usure, adaptée à une variété d'utilisations commerciales et industrielles légères.
Le système offre également une résistance aux agents chimiques et à l'abrasion.

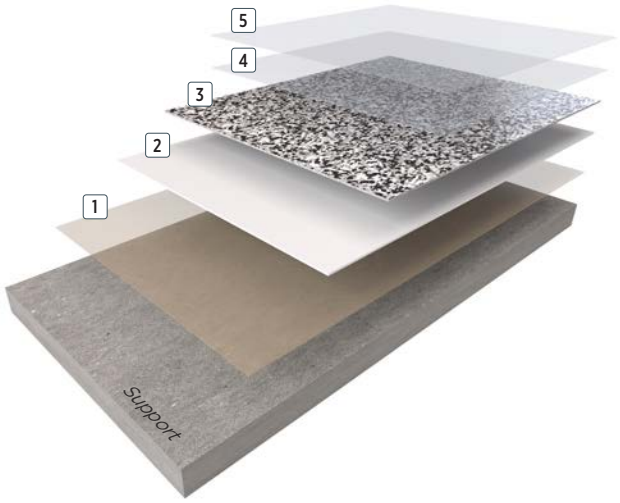

5 Couche de scellement : **Resupen™ WB Clear Matt**

4 Couche à base de coulis : **Elladur SF**

3 Dispersion : **Flocons colorés**

2 Couche de base : **Resuflor HB**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

1,5 mm

AVANTAGES

- Sans joints
- Stabilité aux UV
- Résistance aux produits chimiques
- Nettoyage facile
- Propriétés antidérapantes
- Large gamme de couleurs disponible
- Résistance à l'usure
- Hygiène
- Finition mate
- Sans silice
- Finition décorative

UTILISATIONS

- Ateliers automobiles
- Ateliers d'ingénierie
- Laboratoires
- Industrie pharmaceutique
- Équipements commerciaux et de loisirs
- Soins de santé
- Salles blanches
- Vestiaires
- Zones de réception
- Couloirs
- Établissements d'enseignement



COULEURS PRÉSENTÉES


Skiddaw Grey


Langdale Grey


Serenity Blue


Pagoda Red


Evergreen


Dystopian


Nevada


Himalayan

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,30	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor HB	0,50	Raclette/rouleau
Dispersion	Flocons de PVA	0,30 - 0,50	Dispersion
Couche à base de coulis	Elladur SF	0,5	Raclette/rouleau
Couche de scellement	Resupen™ WB Clear Matt	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 1,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	24 - 36 h	16 - 24 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Diesel	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Bisulfate de sodium	Aucune modification
Acide sulfurique 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 140,1 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à la température	BS EN 13892 - 8:2002	Températures jusqu'à 60 °C
Résistance aux produits chimiques	Élevée	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36
Catégorie FeRFA	3	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0068/01