
RESUFLOR™ TOPCOAT ID - OS8

Resuflor Topcoat ID - OS8 est un système de revêtement de sol époxy multicouche spécialement conçu pour les étages intermédiaires de parking. Un système sans solvant, à faible odeur, offrant une finition hautement antidérapante tout en réduisant le risque de bruits de pneus désagréables. Le système fournit également une finition légèrement réfléchissante pour éclairer votre parking et est idéal pour marquer les allées et les places de stationnement.

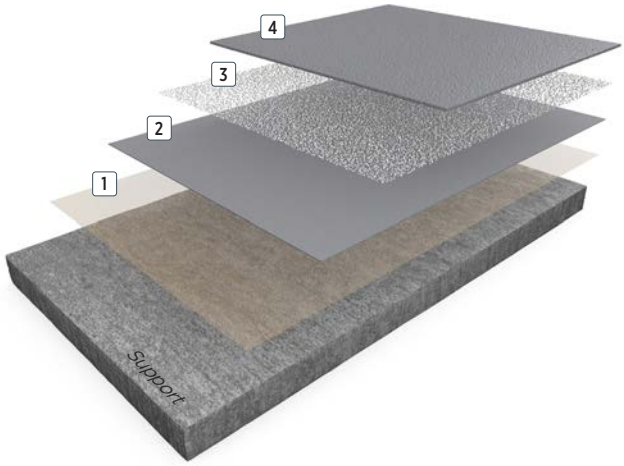

4 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

3 Dispersion : **Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm**

2 Couche de base : **Resuflor HB Coloured**

1 Primaire : **Resuprime™ MVT**

1,7 mm

AVANTAGES

- Propriétés antidérapantes
- Faible odeur
- Bruits de pneus réduits
- Résistance au dérapage améliorée
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Finition brillante
- Légèrement réfléchissante
- Nettoyage facile
- Large gamme de couleurs disponible

UTILISATIONS

- Étages intermédiaires
- Parkings souterrains
- Rampes
- Cages d'escalier
- Locaux techniques
- Voies piétonnes
- Marquage des places de stationnement
- Ateliers automobiles



COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ MVT	0,5	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor HB + sable de quartz	0,5 kg + 0,1 - 0,3, 0,3 kg	Raclette/rouleau
Dispersion	Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm	3	Dispersion
Couche de finition	Resuflor HB + sable de quartz	0,525 kg + 0,1 - 0,3, 0,23 kg	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 1,7 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	24 - 36 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	Jusqu'à 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Chlorure de sodium (Sel de dégivrage)	Aucune modification
Hyjet	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de potassium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 140,1 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Catégorie FerFA	3	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0088/01