# RESUFLOR™ TOPCOAT SR

**Resuflor Topcoat SR** est un système de revêtement en résine époxy légèrement texturé et antidérapant. Appliqué à la raclette et au rouleau, le système produit une finition de sol durable, sans joints et hygiénique. Le système permet d'obtenir une finition brillante à faible odeur, adaptée aux applications commerciales et industrielles lorsqu'un revêtement de sol résistant à l'usure est nécessaire.

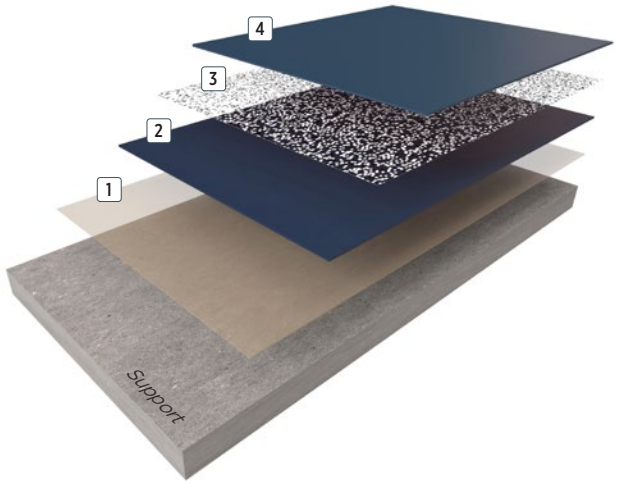


4 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

3 Dispersion : Oxyde d'aluminium de 0,3 mm

2 Couche de base : **Resuflor HB**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

**0,5 mm**

## AVANTAGES

- Finition brillante
- Propriétés antidérapantes
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Résistance à Hyjet et Skydrol
- Hygiène
- Nettoyage facile
- Bonne stabilité de la couleur
- Faible odeur
- Application facile
- Sans joints
- Facilité de décontamination
- Large gamme de couleurs disponible

## UTILISATIONS

- Locaux techniques
- Centres de données
- Industrie pharmaceutique
- Ateliers d'ingénierie
- Entrepôts
- Installations nucléaires
- Locaux commerciaux
- Idéal pour toutes les délimitations et allées



## COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

## COMPOSITION DU SYSTÈME

| Couche | Options du produit | Consommation théorique kg/m² | Application |
|---|---|---|---|
| Primaire | Resuprime™ ST | 0,3 | Raclette/rouleau |
| Couche de base | Resuflor HB | 0,5 | Raclette/rouleau |
| Dispersion | Oxyde d'aluminium de 0,3 mm | 0,1 | Dispersion |
| Couche de finition | Resuflor HB Coloured | 0,3 | Raclette/rouleau |
| Épaisseur approximative : 0,5 mm | | | |

## TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

| Température | 10 °C | 20 °C | 30 °C |
|---|---|---|---|
| Circulation des piétons | 24 - 36 h | 12 - 16 h | 8 - 12 h |
| Circulation totale | 48 - 72 h | 24 - 36 h | 16 - 24 h |
| Durcissement chimique complet | 10 jours | 7 jours | 5 jours |

## RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

| Produit chimique | 3 jours d'exposition |
|---|---|
| Hyjet | Aucune modification |
| Skydrol | Aucune modification |
| Toluène | Aucune modification |
| Éthanol | Aucune modification |
| Méthyléthylcétone (MEK) | Aucune modification |
| Acétone | Aucune modification |
| Hydroxyde de potassium 20 % | Aucune modification |
| Hydroxyde de sodium 20 % | Aucune modification |
| Chlorure de potassium | Aucune modification |
| Chlorure de sodium | Aucune modification |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à l'abrasion | ASTM D4060 - 14 | Perte de 134,7 mg par 1000 cycles |
| Résistance à la compression | BS EN ISO 604:2003 | 9,6 MPa |
| Résistance à la traction | BS EN ISO 527 - 2:2012 | 3,6 MPa |
| Résistance à la flexion | BS EN ISO 178:2010+A1:2013 | 3,2 N/mm² |
| Force d'adhérence | BS EN 13892 - 8:2002 | >3 N/mm² (Défaillance du support) |
| Résistance à la température | Températures jusqu'à 60 °C | |
| Résistance aux produits chimiques | Bonne | |
| Réaction au feu | BS EN 13501-1:2018 | $B_{fl}$ – s1 |
| Résistance au glissement | BS 7976 - 2:2002+A1:2013 | >36 |
| Catégorie FerFA | 3 | |

### LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

**resinflooring.sherwin.eu**

07.26 HPF0070/02