
RESUFLOR™ TOPCOAT SR2 ST

Resuflor Topcoat SR2 ST est un système de sol stable aux UV avec une texture moyennement antidérapante appliqué comme revêtement durable destiné à toutes les surfaces lorsqu'un sol hautement résistant aux produits chimiques est nécessaire. Appliqué à la raclette et au rouleau, ce système est une solution éprouvée pour les ateliers automobiles et aéronautiques ainsi que pour les installations de fabrication.

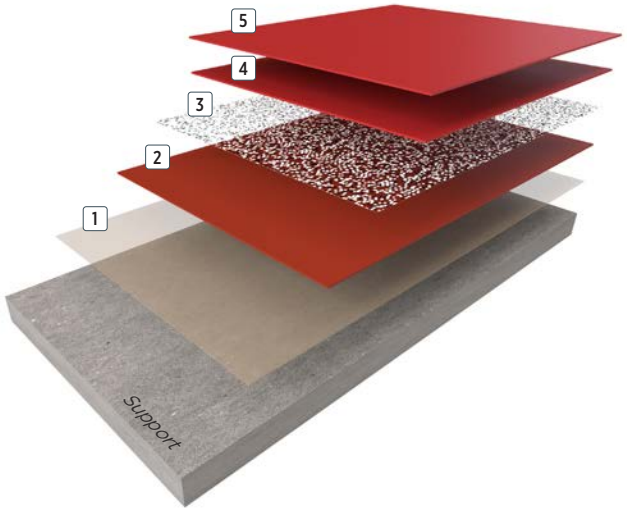

5 Couche de scellement : **Resutile™ ST Colour**

4 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

3 Dispersion : **Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm**

2 Couche de base : **Resuflor HB**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

1,5 mm

AVANTAGES

- Stabilité de la couleur aux UV
- Finition brillante
- Propriétés antidérapantes
- Haute résistance aux produits chimiques
- Hygiène et nettoyage facile
- Application facile
- Sans joints
- Large gamme de couleurs disponible

UTILISATIONS

- Ateliers automobiles
- Industrie automobile
- Locaux techniques
- Ateliers d'ingénierie
- Industrie aérospatiale
- Hangars
- Usines de fabrication de papier
- Industrie lourde
- Entrepôts
- Industrie pharmaceutique
- Usines de produits chimiques



RESUFLOR™ TOPCOAT SR2 ST
GUIDE DU SYSTÈME

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,30	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor HB	0,50	Raclette/rouleau
Dispersion	Sable de quartz de 0,3 à 0,8 mm	0,50	Dispersion
Couche de finition	Resuflor HB Coloured	0,60	Raclette/rouleau
Couche de scellement	Resutile™ ST Colour	0,18	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 1,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	24 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	72 h	16 - 24 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Skydrol	Aucune modification
Hyjet	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Ethanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 67 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Élevée	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36
Catégorie FerFA	4	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

05.26 HPF0075/02