RESUFLOR™ TOPCOAT


Resuflor Topcoat est un système de revêtement lisse en résine époxy appliqué à la raclette et au rouleau. Le système offre une finition de sol durable, sans joints et hygiénique. Le système permet d'obtenir une finition brillante à faible odeur, adaptée aux applications commerciales et industrielles lorsqu'un revêtement de sol résistant à l'usure est nécessaire.

AVANTAGES

- Finition brillante
- Finition lisse
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Résistance à Hyjet et Skydrol
- Hygiène
- Nettoyage facile
- Bonne stabilité de la couleur
- Faible odeur
- Application facile
- Sans joints
- Facilité de décontamination
- Large gamme de couleurs disponible

UTILISATIONS

- Industrie automobile
- Industrie aérospatiale
- Industrie lourde
- Locaux techniques
- Centres de données
- Industrie pharmaceutique
- Ateliers d'ingénierie
- Entrepôts
- Centres de distribution
- Installations nucléaires
- Locaux commerciaux
- Idéal pour toutes les délimitations et allées

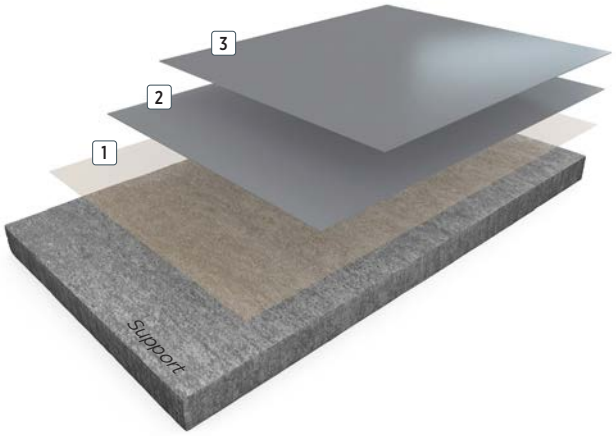

3 Couche de finition : **Resuflor HB Coloured**

2 Couche de base : **Resuflor HB Coloured**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

0,5 mm



COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,30	Raclette/rouleau
Couche de base	Resuflor HB Coloured	0,25	Raclette/rouleau
Couche de finition	Resuflor HB Coloured	0,25	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 0,5 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	24 - 36 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	Jusqu'à 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Hyjet	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Chlorure de potassium	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 140,1 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Résistance au glissement	Sec 76, Humide 26	
Catégorie FerFA	3	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

02.25 HPF0069/01