
RESUFLOR™ TOPFLOOR SL ST

Resuflor Topfloor SL ST est un système de revêtement de sol en résine époxy autonivelant avec une couche de finition en polyuréthane stable aux UV. Le système offre une finition réfléchissante esthétiquement agréable avec une résistance élevée à une large gamme de produits chimiques. Il est idéal pour les zones de production, les laboratoires et les salles blanches lorsqu'un sol hygiénique, lisse et durable est nécessaire.

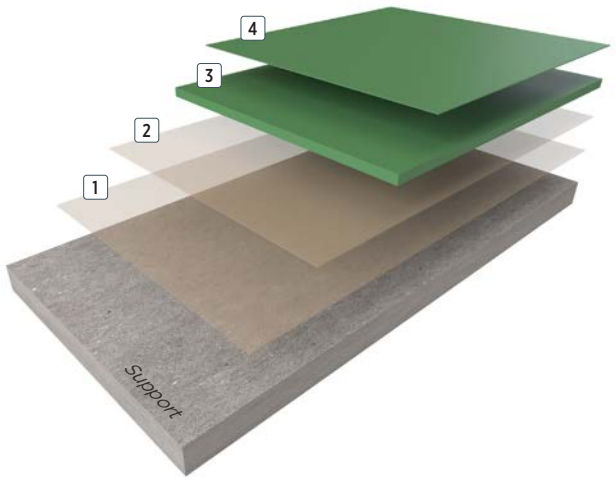

4 Couche de finition : **Resutile™ ST (Mat ou brillant)**

3 Couche de finition : **Resuflor SLX**

2 Primaire : **Resuprime™ ST**

1 Primaire : **Resuprime ST**


2 à 3 mm

AVANTAGES


- Stabilité aux UV
- Finition brillante ou mate
- Finition lisse
- Sans silice
- Haute résistance à l'abrasion
- Nettoyage facile
- Hygiène
- Très haute résistance aux produits chimiques
- Imperméabilité

UTILISATIONS

- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Industrie automobile
- Ateliers automobiles
- Industrie aérospatiale
- Industrie lourde
- Hangars à avions
- Centres de distribution
- Soins de santé
- Bâtiments commerciaux
- Usines de produits chimiques

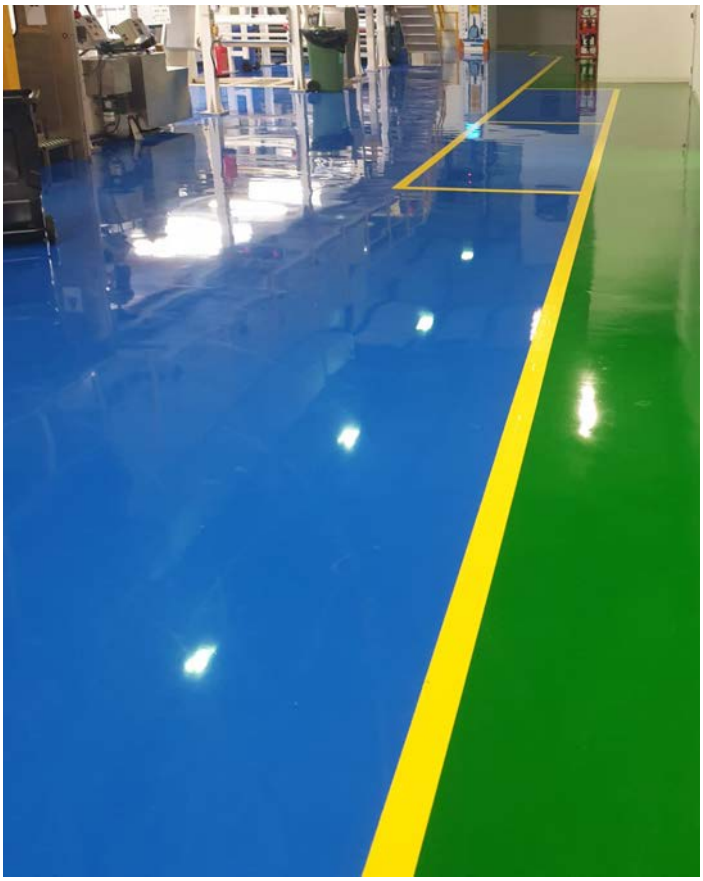

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)


White


Stirling


Flint


Black


Buff


Savannah


Marigold


Kingfisher


Poppy Red


Salsa


Forest Green


Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,40	Raclette/rouleau
Primaire	Resuprime ST	0,40	Rouleau
Couche de finition	Resuflor SLX (2-3 mm nominale)	3,8 - 5,7	Truelle/rouleau à picots
Couche de finition	Resutile ST	0,12	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 2 - 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	24 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	72 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Carburants d'aviation	Aucune modification
Essence	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Hyjet	Aucune modification
Chlorure de sodium	Aucune modification
Acide acétique 10 %	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Triéthanolamine	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	Perte de 67 mg par 1000 cycles
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	46 MPa
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	15 MPa
Résistance à la flexion	BS EN ISO 178:2010	45 N/mm²
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Réaction au feu	B_{FL} – s1	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Catégorie FerFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0090/01