RESUFLOR™ TOPFLOOR SL

Resuflor Topfloor SL est un système de revêtement de sol en résine époxy autonivelant avec une couche de finition lisse et à haute brillance. Le système offre un aspect réfléchissant esthétiquement agréable et une résistance aux produits chimiques et à l'abrasion. Il est idéal pour les zones de production et les salles blanches lorsqu'un sol hygiénique, lisse et durable est nécessaire.

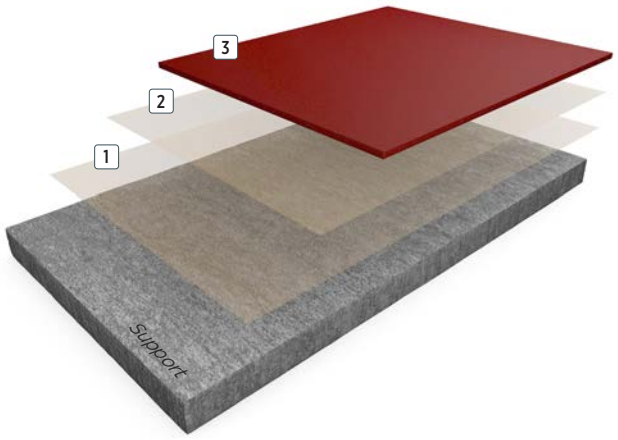

3 Couche de finition : **Resuflor SLX**

2 Primaire : **Resuprime™ ST**

1 Primaire : **Resuprime ST**

2 à 3 mm

AVANTAGES

- Sans joints
- Finition brillante
- Finition réfléchissante
- Finition lisse
- Sans silice
- Excellente résistance à l'usure
- Nettoyage facile
- Hygiène
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Imperméabilité

UTILISATIONS

- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Fabrication de batteries
- Industrie automobile
- Industrie aérospatiale
- Industrie lourde
- Hangars
- Centres de données
- Zone de conditionnement
- Centres de distribution
- Soins de santé
- Studios
- Musées

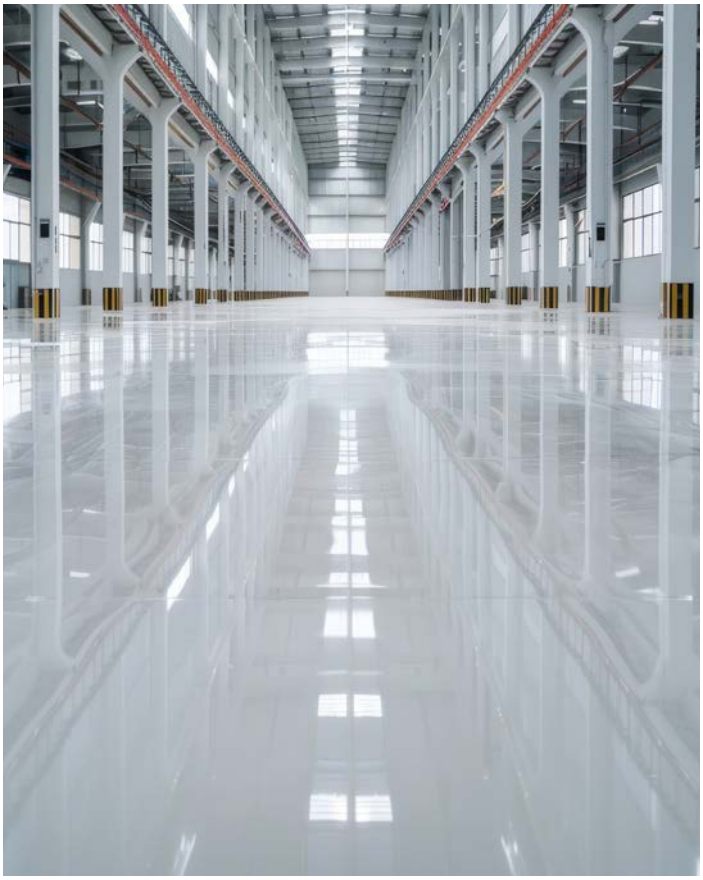

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)

White | Stirling | Flint | Black | Buff | Savannah

Marigold | Kingfisher | Poppy Red | Salsa | Forest Green | Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,33	Rouleau
Primaire	Resuprime ST	0,33	Rouleau
Couche de finition	Resuflor SLX (2-3 mm nominale)	3,8 - 5,7	Truelle/ rouleau à picots
Épaisseur approximative : 2 à 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	24 - 36 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	Jusqu'à 7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Carburant diesel	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Méthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Hydroxyde de potassium 20 %	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 20 %	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Hyjet	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892-4:2002	AR 0,5
Résistance à la compression	BS EN ISO 604:2003	46 MPa
Résistance à la traction	ISO 527-2	15 N/mm²
Résistance à la flexion	BS EN 13892-2:2002)	45 MPa
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Résistance à la température	Supporte des températures allant jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{fl}-s1
Catégorie FerFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0089/01