
RESUFLOR™ TOPSEAL SR

Resuflor Topseal SR est un système de revêtement de sol en résine époxy à base d'eau et légèrement texturé pour le revêtement de sols industriels ou commerciaux. Le système permet d'obtenir une finition semi-brillante, adaptée aux surfaces commerciales et industrielles lorsqu'un revêtement de sol antidérapant est nécessaire. Appliqué à l'aide d'une raclette et d'un rouleau, le système a une faible odeur et offre une finition de sol résistante, sans joints et hygiénique.

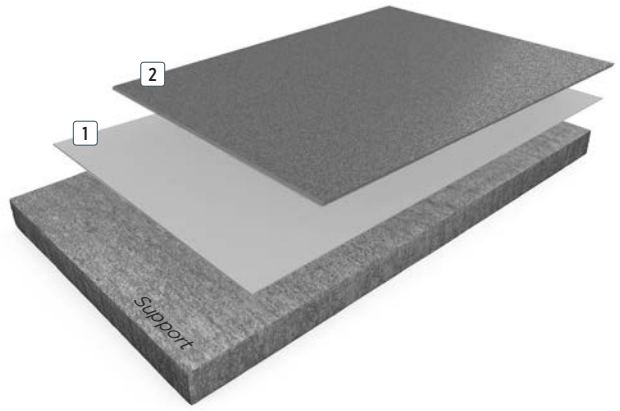

2 Couche de finition : **Resuflor WB Coloured avec des agrégats de profilé**

1 Primaire : **Resuflor WB Coloured**

0,1 mm

AVANTAGES


- Finition semi-brillante
- Finition antidérapante
- Hygiène et nettoyage facile
- Large gamme de couleurs disponible
- Bonne stabilité de la couleur
- Faible odeur
- Faibles émissions
- Sans silice
- Application possible sur du béton sans membrane d'étanchéité (non résistant à la pression de l'eau)
- Pose possible sur un béton de 7 jours
- Application possible sur la maçonnerie, l'asphalte et le bois



UTILISATIONS

- Industrie automobile
- Industrie aérospatiale
- Locaux techniques
- Centres de données
- Entrepôts
- Locaux commerciaux légers
- Délimitation et allées
- Utilisation à l'intérieur pour une circulation légère à moyenne

COULEURS PRÉSENTÉES (également disponible dans une gamme de couleurs RAL)


White


Stirling


Flint


Black


Buff


Savannah


Marigold


Kingfisher


Poppy Red


Salsa


Forest Green


Tuscan Glade

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuflor WB Coloured*	0,16	Raclette/rouleau
Couche de finition	Resuflor WB Coloured avec des agrégats de profilé	0,16	Raclette/rouleau
Épaisseur approximative : 0,1 mm			

* Diluer avant l'application en ajoutant de l'eau (10 %)

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	18 h	8 - 16 h
Circulation totale	48 - 72 h	48 h	24 - 36 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Hyjet	Aucune modification
Skydrol	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Benzène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Acétate d'éthyle	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté pendulaire	BS EN ISO 1522:2006	83
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 101,5 mg par 1000 cycles
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	26 MPa
Perméabilité à la vapeur	BS EN ISO 7783:2018	73,19 g/m² jour
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Bonne	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B_{fl} – s1
Catégorie FerFA	1	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

02.25 HPF0078/01