

RESUWALL™

Resuwall est un système de revêtement mural coloré en résine époxy et polyuréthane stable aux UV, offrant une finition hygiénique durable. Le système peut offrir une finition mate ou satinée pouvant être lavée et brossée dans divers environnements tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les prisons. Faible odeur et non toxique pour les environnements de fabrication sensibles et les cuisines professionnelles

AVANTAGES

- Faible odeur
- Excellente adhérence
- Résistance à l'usure
- Facilité d'application
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stabilité aux UV
- Finition lavable et brossable
- Non toxique pour les denrées alimentaires
- Peut être appliqué sur le béton, le plâtre, la maçonnerie en briques et les parpaing
- Certifié HACCP

UTILISATIONS

- Industrie alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique
- Fabrication industrielle
- Hôpitaux
- Aéroports
- Écoles, collèges et universités
- Cuisines professionnelles
- Prisons
- Cellules de police
- Cages d'escalier



Members of
Campden BRI



3 Couche de finition : **Resupen™ WB Colour** (mat ou satiné)


2 Couche de base : **Resuflor™ WB**

1 Primaire : **Resuflor™ WB**

0,25 mm



COULEURS PRÉSENTÉES

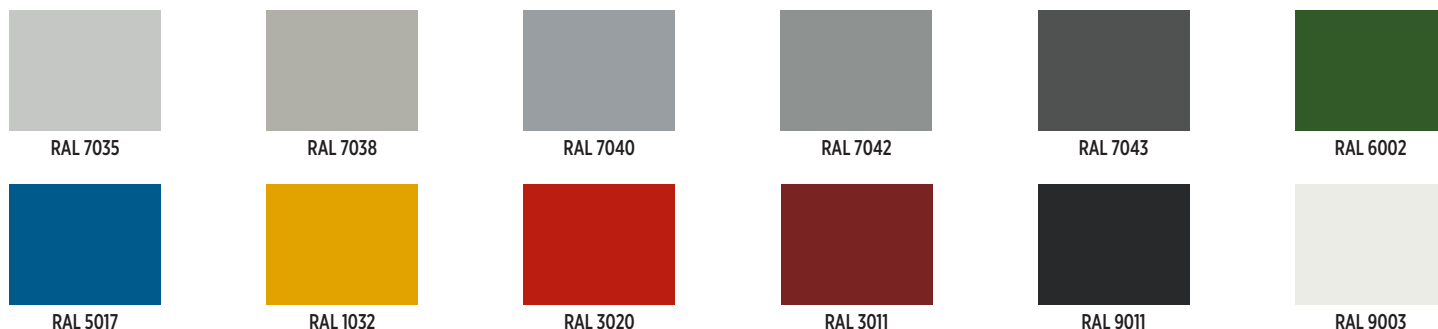

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resufloor™ WB	0,12	Rouleau/pinceau
Couche de base	Resufloor™ WB	0,12	Rouleau/pinceau
Couche de finition	Resupen™ WB Colour (mat ou satiné)	0,12	Rouleau/pinceau
Épaisseur approximative : 0,25 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	16 - 24 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	48 - 72 h	36 - 48 h	24 - 36 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Formaldéhyde 40 %	Aucune modification
Acide acétique	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Dureté pendulaire	BS EN ISO 1522:2006	74
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060 - 14	Perte de 130 mg par 1000 cycles
Résistance à la traction	BS EN ISO 527:2 2012	16,4 MPa
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du substrat)
Résistance à la température	Températures jusqu'à 60 °C	
Résistance aux produits chimiques	Excellente	
Stabilité aux UV	Oui	
Réaction au feu	BS EN 13501-1:2018	B _{FL} - s1
Résistance aux chocs	BS EN 1504-2:2004	Classe I

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

**TROUVEZ VOTRE
INTERLOCUTEUR
LOCAL**

