
SOFTOP™ COMFORT SLR FLEX SR

SofTop Comfort SLR Flex SR est un système de revêtement de sol en résine polyuréthane élastomère autonivelant comprenant une membrane pour réduire les bruits d'impact et procurer plus de confort sous les pieds. Une finition esthétiquement agréable, facile à nettoyer et antidérapante, qui est à la fois résiliente et durable. Idéal pour les applications commerciales et industrielles légères.

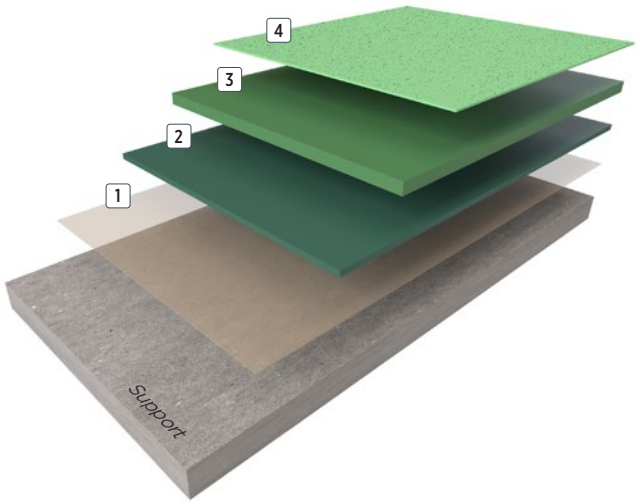

4 Couche de scellement : **Resupen™ WB Coloured (mat ou satiné) avec des billes de polymère de 150 à 250µm**

3 Couche d'usure : **SofTop SLR Flex**

2 Membrane : **SofTop SD**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

5 - 7 mm

AVANTAGES

- Réduction des bruits d'impact
- Confort sous les pieds
- Sans joints
- Stabilité aux UV
- Finition mate ou satinée
- Propriétés antidérapantes
- Durabilité : formulation à base de plantes
- Résilience
- Résistance à l'usure
- Hygiène
- Nettoyage facile
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Imperméabilité
- Élastomère
- Faibles émissions
- Faible teneur en COV

UTILISATIONS

- Établissements de soins de santé
- Établissements d'enseignement
- Bureaux
- Atriums
- Zones de réception
- Studios
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Bâtiments commerciaux
- Équipements de loisirs
- Studios de danse
- Gymnases
- Blocs opératoires
- Usine de fabrication de produits légers
- Mezzanine



COULEURS PRÉSENTÉES

RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 6002

RAL 5017 | RAL 1032 | RAL 3020 | RAL 3011 | RAL 9011 | RAL 9003

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,3	Raclette/rouleau
Membrane	SofTop SD	2 - 4	Truelle/rouleau à picots
Couche d'usure	SofTop SLR Flex	2,9	Truelle/rouleau à picots
Couche de scellement	Resupen™ WB Coloured avec des billes de polymère de 150 à 250µm	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 5 - 7 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 - 36 h	12 - 16 h	8 - 12 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 h	24 - 48 h
Durcissement chimique complet	8 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Formaldéhyde 40 %	Aucune modification
Acide acétique	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2002	130,60 mg (CS17)
Résistance à la traction	ISO 527-2	3,67 MPa
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN ISO 6272-1:2011	> 4 Nm
Réaction au feu	BS EN 13501 - 1:2018	B_{FL} – s1
Catégorie FeRFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

06.25 HPF0121/02