SOFTOP™ SLR FLEX

SofTop SLR Flex est un système de revêtement de sol en résine polyuréthane élastomère autonivelant avec une finition lisse, mate ou satinée. Le système offre une finition esthétiquement agréable, facile à nettoyer, résiliente et durable. Respectueux de l'environnement, il contient des huiles végétales naturelles dans sa formulation. Idéal pour les applications commerciales et industrielles légères.

AVANTAGES

- Sans joints
- Stabilité aux UV
- Finition mate ou satinée
- Finition lisse
- Durabilité : formulation à base de plantes
- Résilience
- Résistance à l'usure
- Hygiène
- Nettoyage facile
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Imperméabilité
- Flexible
- Faibles émissions
- Faible teneur en COV

UTILISATIONS

- Établissements de soins de santé
- Établissements d'enseignement
- Bureaux
- Atriums
- Zones de réception
- Studios
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Bâtiments commerciaux
- Équipements de loisirs
- Usine de fabrication de produits légers
- Mezzanine

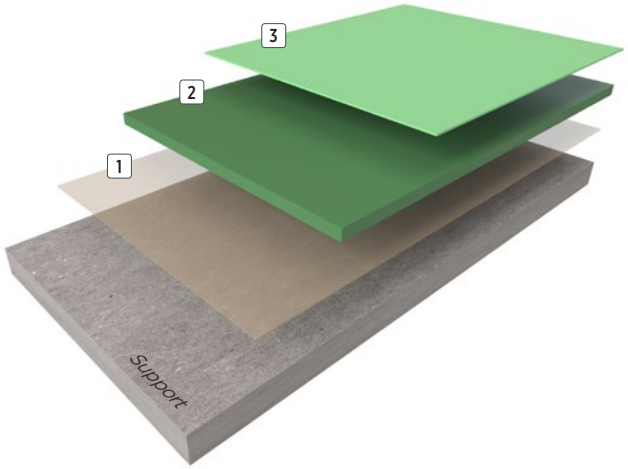

3 Couche de scellement : **Resupen™ WB Coloured (mat ou soyeux)**

2 Couche d'usure : **SofTop SLR Flex**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

2 - 3 mm



COULEURS PRÉSENTÉES



RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 6002



RAL 5017 | RAL 1032 | RAL 3020 | RAL 3011 | RAL 9011 | RAL 9003

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,30	Raclette/rouleau
Couche d'usure	SofTop SLR Flex	3,00 - 4,50	Truelle/rouleau à picots
Couche de scellement	Resupen™ WB Coloured	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 2 à 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	36 - 48 h	24 - 36 h	18 - 24 h
Circulation totale	72 - 96 h	48 - 72 h	36 - 48 h
Durcissement chimique complet	10 jours	7 jours	5 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Essence	Aucune modification
Carburants d'aviation	Aucune modification
Kérosène	Aucune modification
Toluène	Aucune modification
Éthanol	Aucune modification
Méthanol	Aucune modification
Méthyléthylcétone (MEK)	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Formaldéhyde 40 %	Aucune modification
Acide acétique	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance à la température	Supporte des températures allant jusqu'à 60 °C à une épaisseur de 3 mm	
Résistance aux chocs	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Résistance à l'abrasion	BS EN 13892 - 4:2004	AR 0,5 (usure <50µm)
Dureté Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	28
Résistance à la traction	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Allongement à la rupture	BS EN ISO 527 - 2:2012	66
Catégorie FeRFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

resinflooring.sherwin.eu

06.25 HPF0117/02