SOFTOP™ SLR HTS

SofTop SLR HTS est un système de revêtement de sol en résine polyuréthane flexible et autonivelant, doté d'une couche de finition haute performance qui offre une excellente durabilité et des propriétés antidérapantes. Le système offre une finition soyeuse esthétique qui présente une résistance élevée à l'abrasion et aux produits chimiques. Respectueux de l'environnement, il contient des huiles végétales naturelles dans sa formulation. Idéal pour une application commerciale et industrielle.

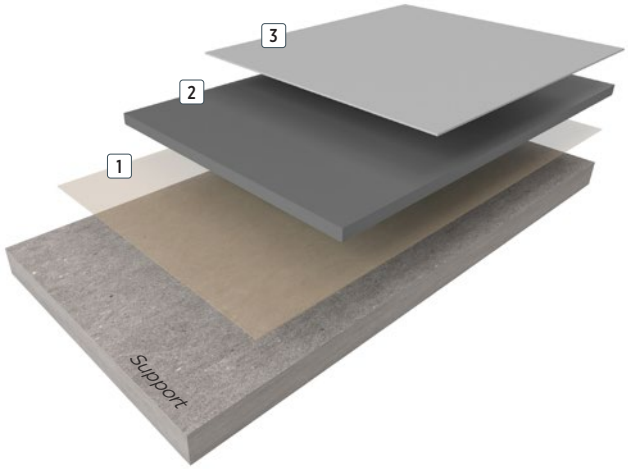

3 Couche de scellement : **Resutile™ HTS**

2 Couche d'usure : **SofTop SLR**

1 Primaire : **Resuprime™ ST**

2 à 3 mm

AVANTAGES

- Sans joints
- Stabilité aux UV
- Finition soyeuse
- Propriétés antidérapantes
- Nettoyage facile
- Durabilité : formulation à base de plantes
- Résilience
- Haute résistance à l'abrasion
- Haute résistance aux produits chimiques
- Haute résistance aux taches
- Résistance aux traces de pneus
- Hygiène
- Imperméabilité
- Faibles émissions
- Faible teneur en COV



UTILISATIONS

- Établissements de soins de santé
- Établissements d'enseignement
- Atriums
- Zones de réception
- Studios
- Espace de vente des concessions automobiles
- Ateliers automobiles
- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires
- Bâtiments commerciaux
- Équipements de loisirs
- Hangars à avions
- Ateliers
- Salles blanches

COULEURS PRÉSENTÉES



Canada Grey | Light Grey | Black | Sandy Beige | Rich Green | Regal Blue

Rotunda Red | White | Bright Yellow | Steel Grey | Charcoal | Tile Red

* Également disponible en **Safety Red** et **Safety Yellow**.

Cette reproduction se rapproche de la couleur réelle. Des facteurs tels que le type de produit, le degré de brillance, la texture, la taille et la forme de la surface, l'éclairage, la chaleur ou la méthode d'application peuvent entraîner des variations de couleur. La substitution des couleurs d'autres fabricants peut ne pas être représentative de nos mélanges. Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour plus de détails.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Couche	Options du produit	Consommation théorique kg/m²	Application
Primaire	Resuprime™ ST	0,3	Raclette/rouleau
Couche d'usure	SofTop SLR	2,8 - 4,2	Truelle/rouleau à picots
Couche de scellement	Resutile HTS	0,12	Rouleau
Épaisseur approximative : 2 à 3 mm			

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Circulation des piétons	24 h	24 h	24 h
Circulation totale	48 h	48 h	48 h
Durcissement chimique complet	14 jours	14 jours	14 jours

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	3 jours d'exposition
Acide chlorhydrique 10 %	Aucune modification
Acide phosphorique 25 %	Aucune modification
Acide sulfurique 25 %	Aucune modification
Acétone	Aucune modification
Essence minérale (White spirit)	Aucune modification
Xylène	Aucune modification
Hydroxyde de sodium 50 %	Aucune modification
Antigel	Aucune modification
Liquide de frein	Aucune modification
Liquide de transmission	Aucune modification

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES STANDARDS

Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	Roue CS-17, charge 1000 g, 1000 cycles - perte 11,7 mg
Résistance à la traction	ISO 527-2	5,1 MPa
Force d'adhérence	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (Défaillance du support)
Résistance aux chocs	BS EN ISO 6272-1:2011	> 4 Nm
Catégorie FeRFA	5	

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams High Performance Flooring fournit une expertise sectorielle de première classe, un service technique et de spécifications inégalé, et un soutien sans pareil de la part de l'équipe commerciale régionale à nos clients du monde entier.

resinflooring.sherwin.eu

TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR LOCAL

11.25 HPF0150/02