

ACRYDUR™ DECO QUARTZ CS


Acrydur Deco Quartz CS è un sistema per pavimenti in resina a base MMA (metilmetacrilato) a indurimento molto rapido per celle frigorifere e cucine professionali. Il sistema include una membrana flessibile e impermeabile e uno spolvero di aggregato di quarzo decorativo sullo strato di base con uno strato sigillante trasparente. Presenta una finitura decorativa, durevole e igienica per le aree che richiedono tempistiche rapide di completamento.

VANTAGGI


- Indurimento molto rapido
- Antiscivolo
- Finitura satinata
- Stabile ai raggi UV - Anti-ingiallente
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Resistente all'acqua calda
- Resistente alle abrasioni
- Resistente all'usura
- Indurisce a basse temperature
- Tempistiche rapide di completamento
- Include una membrana impermeabile

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Celle frigorifere - frigoriferi e congelatori
- Cucine professionali
- Industria farmaceutica
- Laboratori
- Aree di vendita al dettaglio
- Spogliatoi
- Aree doccia
- Mezzanini in calcestruzzo

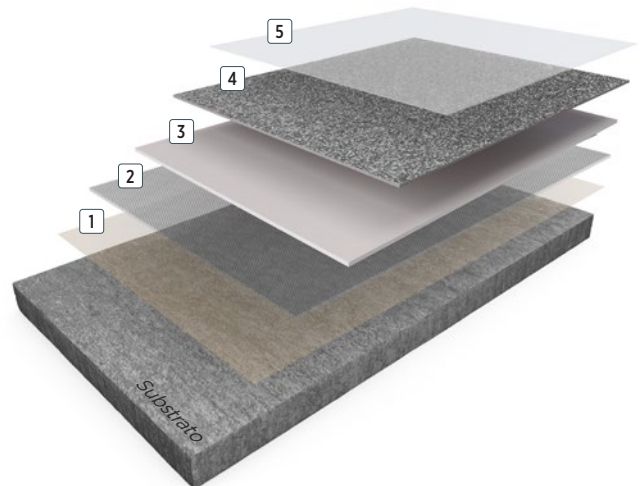

- 5 Finitura: **Acrydur TC03 Clear**
- 4 Spolvero: **quarzo colorato**
- 3 Strato di base: **Acrydur BC01**
- 2 Membrana: **Acrydur ME04**
- 1 Primer: **Acrydur PR01**

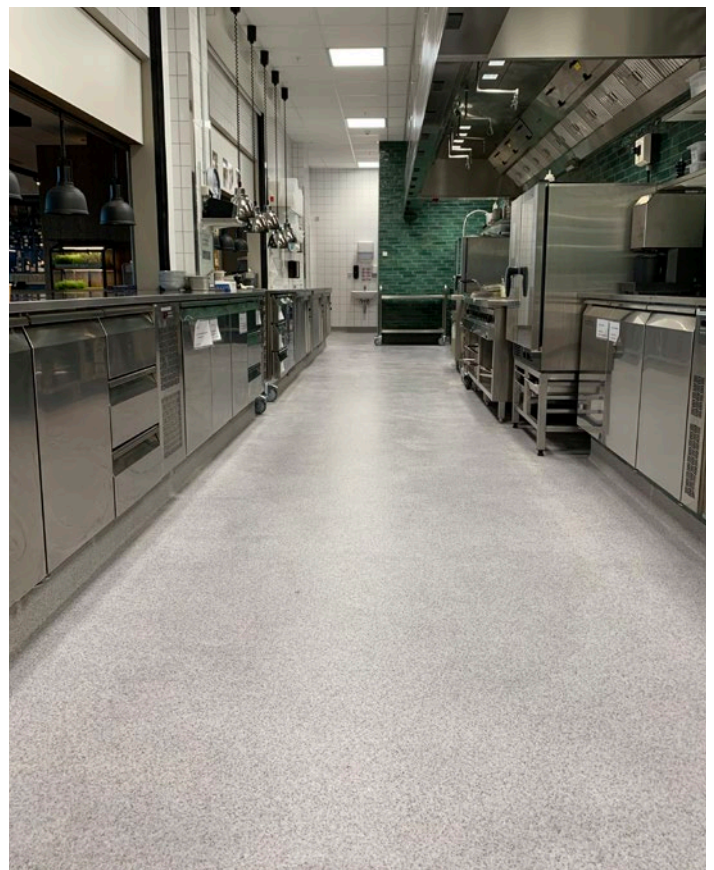5 mm


COLORI DISPONIBILI



Breccia




Calcite




Carbonite




Dasite



Farrar




Lapis



Onyx



Sandstone



Scoria

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Acrydur PR01	0,40	Rullo
Membrana	Acrydur ME04	2	Spatola
Strato di base	Acrydur BC01	2	Spatola
Spolvero	Quarzo colorato	3	Spolvero
Finitura	Acrydur TC03 Clear	0,45	Raclo/rullo
Spessore approssimativo: 5 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Aggiunta di perossido	4%	2%	1%
Tempo di lavorabilità	20 minuti	15 minuti	12 minuti
Tempo di indurimento	45 minuti	30 minuti	30 minuti

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 7 giorni
Acido acetico 10%	Nessun cambiamento
Ipossido di ammonio 25%	Nessun cambiamento
Grassi animali	Nessun cambiamento
Birra	Nessun cambiamento
Sangue	Nessun cambiamento
Acido borico	Nessun cambiamento
Olio di ricino	Nessun cambiamento
Acido citrico 50%	Nessun cambiamento
Acido cloridrico 36%	Nessun cambiamento
Acido lattico 30%	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alla compressione	DIN 1164	38 N/m²
Resistenza alla trazione	DIN 1164	23 N/m²
Stabile ai raggi UV	Sì	
Resistenza all'adesione	>1,5 MPa (cedimento del substrato)	
Permeabilità all'acqua	Test di Karsten	Nulla
Resistenza allo scivolamento	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36 bagnato/asciutto
Resistenza all'usura	DIN 52 459	125 mg
Categoria FeRFA	6	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

