

FASTOP® RS69


FasTop RS69 è un sistema di massetti per pavimenti in poliuretano-cemento, ad alta resistenza, ricco di resina e con finitura opaca, che offre un'eccellente resistenza agli attacchi chimici, agli shock termici e alle abrasioni. Prodotto non contaminante per l'industria alimentare, inodore, che fornisce resistenza allo scivolamento in condizioni di bagnato e asciutto. Per un'installazione veloce, **FasTop RS69** può essere applicato con racla, spatola o tramoggia per massetti. Resistente alla pulizia a vapore, all'acqua bollente e ai liquidi di processo fino a 120 °C e adatto a temperature di congelamento fino a -40 °C ad uno spessore di 9 mm.

VANTAGGI

- Eccellente resistenza meccanica, chimica e termica
- Resistente all'acqua calda e al vapore
- Eccellente finitura antiscivolo
- Eccellente resistenza all'usura
- Antipolvere
- Conforme alla sicurezza alimentare e non contaminante (approvato HACCP e Campden BRI)
- Ricco di resina per un'installazione più rapida
- Adatto a temperature di congelamento
- Lunga durata
- Impermeabile e non poroso
- Emissioni molto basse
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Finitura opaca
- La finitura antimicrobica previene la proliferazione batterica

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Distillerie e birrerie
- Caseifici
- Cucine professionali
- Lavorazioni farmaceutiche
- Lavorazioni in impianti chimici
- Mattatoi e impianti per la lavorazione della carne
- Aree ad alta intensità di traffico e impiantistica

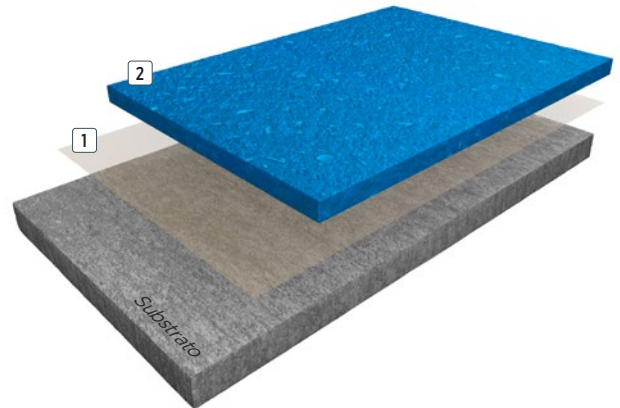

2 Massetto: **FasTop Multi RS69**

1 Primer: **FasTop Multi Primer** (opzionale)


6-9 mm



COLORI DISPONIBILI




Light Grey



Mid Grey




Dark Grey



Black



Buff




Marigold




Orange



Red



Green



Blue

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m ²	Applicazione
Primer (opzionale)	FasTop Multi Primer	0,30	Rullo
Massetto	FasTop Multi RS69	12-19	Spatola/tramoggia per massetti
Spessore approssimativo: 6-9 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	6-8 ore	5-6 ore
Traffico elevato	48-72 ore	48 ore	36-48 ore
Indurimento chimico completo	8 giorni	3-5 giorni	2-3 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Bisolfato di sodio	Nessun cambiamento
Acido solforico 20%	Nessun cambiamento
Idrossido di sodio 20%	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento
Xilene	Nessun cambiamento
Metiletilchetone	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Acido acetico 10%	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Durezza, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	72
Resistenza alle abrasioni	BS EN 13892 - 4:2002	AR1
Resistenza alla compressione	BS EN 13892 - 2:2002	54 MPa
Resistenza alla flessione	BS EN 13892 - 2:2002	6,3 N/mm ²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm ² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Intervallo di temperatura accettabile da -40 °C a +120 °C a 9 mm	
Resistenza agli agenti chimici	Eccellente	
Reazione al fuoco	BS EN 13501 - 1:2018	B _{fl} - s1
Resistenza allo scivolamento	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	79 secco, 67 umido
Massetti a marchio CE	BS EN 13813:2022	Si
Resistenza alla trazione	BS EN 6319-7:1985	3,5 N/mm ²
Categoria FerFA	8	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

TROVA IL CONTATTO
DELLA TUA ZONA

