

FASTOP® SL45 SRA NL


Fastop SL45 SRA NL è composto da un massetto autolivellante in poliuretano-cemento, spolverato con sabbia di quarzo e sigillato con uno strato sigillante altamente resistente agli agenti chimici. Il sistema presenta una texture uniforme antiscivolo, resistente agli agenti chimici aggressivi, all'acqua calda e all'abrasione.

VANTAGGI

- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Texture antiscivolo
- Resistente all'acqua calda
- Resistente all'usura
- Antipolvere
- Impermeabile e non poroso
- Può essere applicato su calcestruzzo vecchio di 7 giorni

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Distillerie e birrerie
- Caseifici
- Cucine professionali
- Lavorazioni farmaceutiche
- Lavorazioni in impianti chimici
- Mattatoi e impianti per la lavorazione della carne
- Aree ad alta intensità di traffico e impiantistica
- Industria pesante

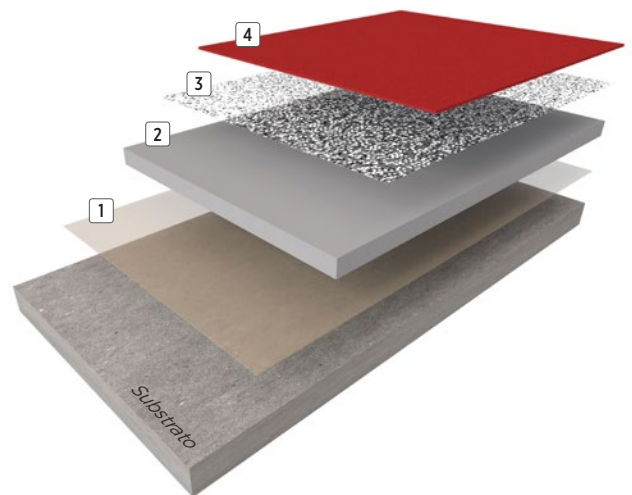

4 Finitura: **Resuflor® NL**

3 Aggregato: **sabbia di quarzo 0,3-0,8 mm**

2 Massetto: **FasTop Multi SL45**

1 Primer (opzionale): **FasTop Multi Primer**

5-6 mm



COLORI DISPONIBILI



Black



Marigold



Mid Grey

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer (opzionale)	FasTop Multi Primer	0,40	Rullo
Massetto	FasTop Multi SL45	8-10	Spatola/rullo frangibolle
Spolvero	Sabbia di quarzo 0,3-0,8 mm	2	Spolvero
Finitura	Resufloor™ NL	0,9	Raclo/rullo
Spessore approssimativo: 5-6 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	15 ore	5 ore	3 ore
Traffico elevato	36 ore	12 ore	6 ore
Indurimento chimico completo	8 giorni	5-7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 7 giorni
Cloruro di alluminio 30%	Nessun cambiamento
Solfato di alluminio 50%	Nessun cambiamento
Acido citrico 40%	Nessun cambiamento
Acido lattico 5%	Nessun cambiamento
Lardo	Nessun cambiamento
Olio di mais	Nessun cambiamento
Combustibile per aviazione	Nessun cambiamento
Cherosene	Nessun cambiamento
Metiletilcheton MEK	Nessun cambiamento
Olio minerale	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Durezza a 24 ore, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	80
Resistenza alle abrasioni	BS EN 13892 - 4:2002	AR 0,5
Resistenza alla compressione	BS EN 13892 - 2:2002	54 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN 13892 - 2:2002	7 N/mm²
Resistenza alla flessione	BS 6319 - 7:1985	14 N/mm²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm²
Resistenza agli urti	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 80 °C a 5 mm	
Resistenza agli agenti chimici	Eccellente	
Reazione al fuoco	BS EN 13501 - 1:2018	B _{fl} - s1

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

