

FASTOP® SL45 SRA


FasTop SL45 SRA è un sistema di pavimentazione in resina di poliuretano-cemento, autolivellante, con uno spolvero di aggregato e un strato sigillante per fornire una finitura testurizzata con resistenza agli attacchi chimici, all'acqua calda e alle abrasioni. **FasTop SL45 SRA** è un sistema certificato per ambienti alimentari, ideale in luoghi che richiedono i massimi standard igienici con una finitura antiscivolo.

VANTAGGI

- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Texture antiscivolo
- Resistente all'acqua calda
- Resistente all'usura
- Antipolvere
- Certificato HACCP e testato Campden BRI per conformità alla sicurezza alimentare
- Emissioni molto basse
- Impermeabile e non poroso
- La finitura antimicrobica contrasta la proliferazione delle muffe
- Può essere applicato su calcestruzzo vecchio di 7 giorni
- Dichiarazioni ambientali del prodotto disponibili

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Distillerie e birrerie
- Caseifici
- Cucine professionali
- Lavorazioni farmaceutiche
- Lavorazioni in impianti chimici
- Mattatoi e impianti per la lavorazione della carne
- Aree ad alta intensità di traffico e impiantistica
- Industria pesante

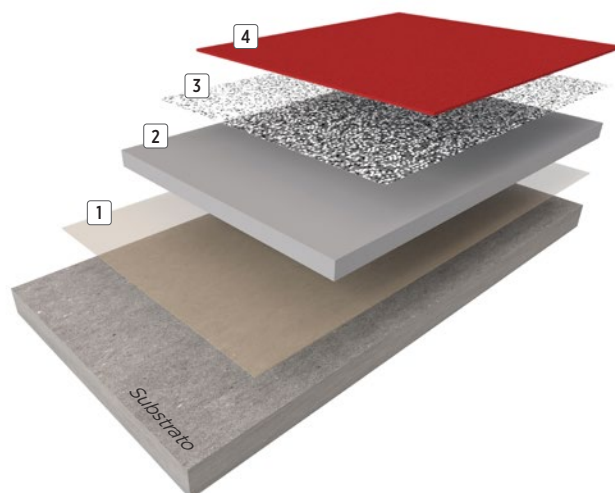

4 Finitura: **FasTop Multi T150**

3 Aggregato: **sabbia di quarzo 0,3-0,8 mm**

2 Massetto: **FasTop Multi SL45**

1 Primer (opzionale): **FasTop Multi Primer**

5-6 mm



COLORI DISPONIBILI



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey



Black



Buff



Marigold



Orange



Red



Green



Blue

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer (opzionale)	FasTop Multi Primer	0,40	Rullo
Massetto	FasTop Multi SL45	8-10	Spatola/rullo frangibolle
Aggregato	Sabbia di quarzo 0,3-0,8 mm	2	Spolvero
Finitura	FasTop Multi T150	0,7	Raclo/rullo
Spessore approssimativo: 5-6 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	48 ore	24-48 ore
Indurimento chimico completo	8 giorni	5-7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre una vasta gamma di sistemi per soddisfare praticamente tutti gli allestimenti industriali, commerciali e istituzionali. Ogni sistema di pavimentazione include una finitura o superficie standard resistente agli agenti chimici con prestazioni comprovate in condizioni tipiche.

Considerazioni importanti:

- La combinazione tra soluzioni detergenti, prodotti chimici sanificanti, sostanze e prodotti trattanti rilevata in ogni ambiente operativo è unica.
- Conoscere con esattezza quali materiali sono presenti, oltre alle relative concentrazioni e ai normali tempi di esposizione prima della pulizia, è fondamentale per selezionare il sistema di pavimentazione appropriato.
- Durante il processo di specifica, una finitura standard resistente agli agenti chimici potrebbe essere sostituita con una maggiormente adatta alle condizioni uniche dello stabilimento.

La capacità del sistema di pavimentazione di fornire prestazioni in linea con la sua progettazione dipende fortemente dalla scelta corretta. Abbinare ogni caso d'uso con la corretta pavimentazione resistente agli agenti chimici è essenziale per ottenere una struttura dall'aspetto gradevole e con le massime prestazioni nel lungo periodo.

Consulta la nostra Guida sulle resistenza agli agenti chimici e le altre risorse tecniche disponibili sul nostro sito web. Contatta un esperto di Sherwin-Williams High Performance Flooring che ti assisterà nella specifica di un sistema di pavimentazione ideale per la tua struttura.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Durezza dopo 24 ore, Shore D	BS ISO 7619 - 1:2010	80
Resistenza alle abrasioni	BS EN 13892 - 4:2002	225,0 mg (CS17)
Resistenza alla compressione	BS EN 13892 - 2:2002	54 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN 13892 - 2:2002	7 N/mm²
Resistenza alla flessione	BS 6319 - 7:1985	14 N/mm²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 90 °C a 6 mm	
Resistenza agli agenti chimici	Eccellente	
Reazione al fuoco	BS EN 13501 - 1:2018	B _{fl} - s1
Categoria FeRFA	7	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

