

FASTOP® WALL


FasTop Wall è un sistema di rivestimento per pareti in poliuretano-cemento che offre una finitura igienica liscia. Può essere applicato a rullo o a pennello e fornisce resistenza all'abrasione, all'acqua calda e agli agenti chimici, consentendo una pulizia profonda. Ideale per gli ambienti di produzione di alimenti e bevande.

VANTAGGI

- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Finitura opaca
- Certificato HACCP
- Resistente all'usura
- Igienico
- Approvato Campden BRI come non contaminante
- Emissioni molto basse
- Finitura liscia
- Dichiarazioni ambientali del prodotto disponibili
- Può essere applicato su substrati in mattoni, muratura, calcestruzzo, fibrocemento e gesso

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Distillerie e birrerie
- Aziende vinicole
- Caseifici
- Cucine professionali
- Industria farmaceutica
- Lavorazioni in impianti chimici
- Mattatoi e impianti per la lavorazione della carne

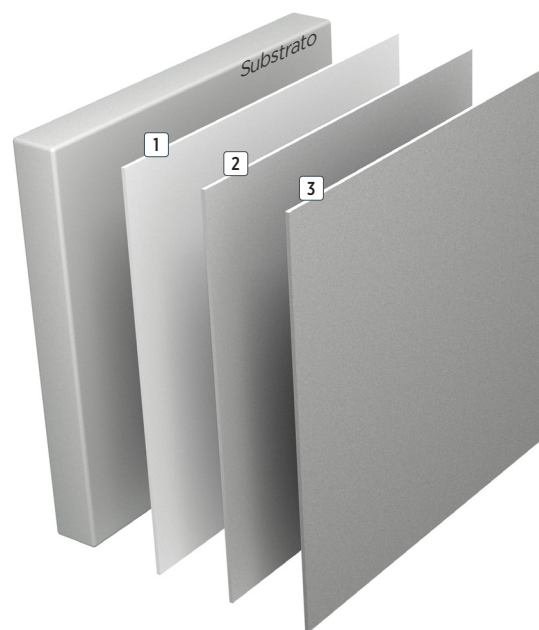

3 Finitura: **FasTop Multi T150**

2 Strato intermedio: **FasTop Multi T150**

1 Primer: **FasTop Multi Primer**

0,4 mm



COLORI DISPONIBILI



Light Grey



Mid Grey



Dark Grey



Black



Buff



Marigold



Orange



Red



Green



Blue

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m ²	Applicazione
Primer	FasTop Multi Primer	0,16	Rullo/Pennello
Strato di base	FasTop Multi T150	0,30	Rullo/Pennello
Finitura	FasTop Multi T150	0,30	Rullo/Pennello
Spessore approssimativo: 0,4 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	48-72 ore	24-48 ore
Indurimento chimico completo	8 giorni	5-7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre una vasta gamma di sistemi per soddisfare praticamente tutti gli allestimenti industriali, commerciali e istituzionali. Ogni sistema di pavimentazione include una finitura o superficie standard resistente agli agenti chimici con prestazioni comprovate in condizioni normali.

Considerazioni importanti:

- La combinazione tra soluzioni detergenti, prodotti chimici sanificanti, sostanze e prodotti trattanti rilevata in ogni allestimento operativo è unica.
- Conoscere con esattezza quali materiali sono presenti, oltre alle relative concentrazioni e ai normali tempi di esposizione prima della pulizia, è fondamentale per selezionare il sistema di pavimentazione appropriato.
- Durante il processo di specifica, una finitura standard resistente agli agenti chimici potrebbe essere sostituita con una maggiormente adatta alle condizioni uniche dello stabilimento.

La capacità del sistema di pavimentazione di fornire prestazioni in linea con la sua progettazione dipende fortemente dalla corretta selezione. Abbinare ogni caso d'uso con la corretta pavimentazione resistente agli agenti chimici è essenziale per ottenere una struttura dall'aspetto gradevole e con le massime prestazioni nel lungo periodo.

Consulta la nostra Guida sulle resistenza agli agenti chimici e le altre risorse tecniche disponibili sul nostro sito web. Contatta un esperto di Sherwin-Williams High Performance Flooring che ti assisterà nella specifica di un sistema di pavimentazione ideale per la tua struttura.

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm ² (cedimento del substrato)
Resistenza alle abrasioni	BS 8204 - 2:2003+A3:2011	225 mg di perdita / 1000 cicli
Reazione al fuoco	EN 13501 - 1:2018	B _{fl} - s1
Resistenza agli urti	ISO 6272 - 1:2011	>4 Nm
Resistenza agli agenti chimici	Eccellente	

TROVA IL CONTATTO
DELLA TUA ZONA

