

RESUFLOR™ COVE


Resuflor Cove è un sistema per sguscia di raccordo epossidico, applicato a spatola, compatibile con tutti i sistemi di pavimentazione epossidica Resuflor. Il sistema garantisce una giunzione igienica e durevole tra parete e pavimento, per una pulizia facile.

VANTAGGI

- Resistente e durevole
- Facile applicazione
- Minima preparazione della superficie richiesta
- Ottima resistenza alle abrasioni e agli urti
- Odore ridotto
- Può essere sfumato
- Facile da pulire
- Impermeabile


USI

- Come sistema di sguscia di raccordo per sistemi di pavimentazione in resina Resuflor
- Magazzini
- Produzione e conservazione di sostanze chimiche
- Aree di stampa e imballaggio
- Strutture ingegneristiche
- Settore automobilistico
- Aree di produzione aerospaziali
- Officine industriali
- Edifici commerciali
- Unità di vendita al dettaglio
- Camere bianche
- Dry room
- Industria farmaceutica
- Spogliatoi

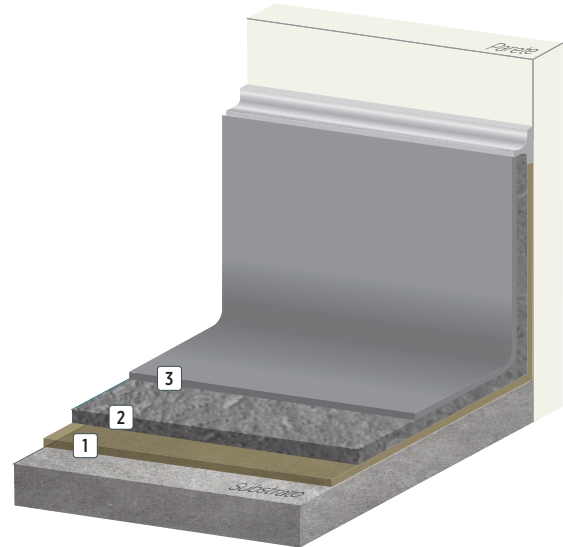

- 3 Finitura: **Resuflor HB Coloured**
- 2 Strato di base: **Resuflor Patch**
- 1 Primer: **Resuprime™ ST** o **Resuprime MVT Grey**

3 mm

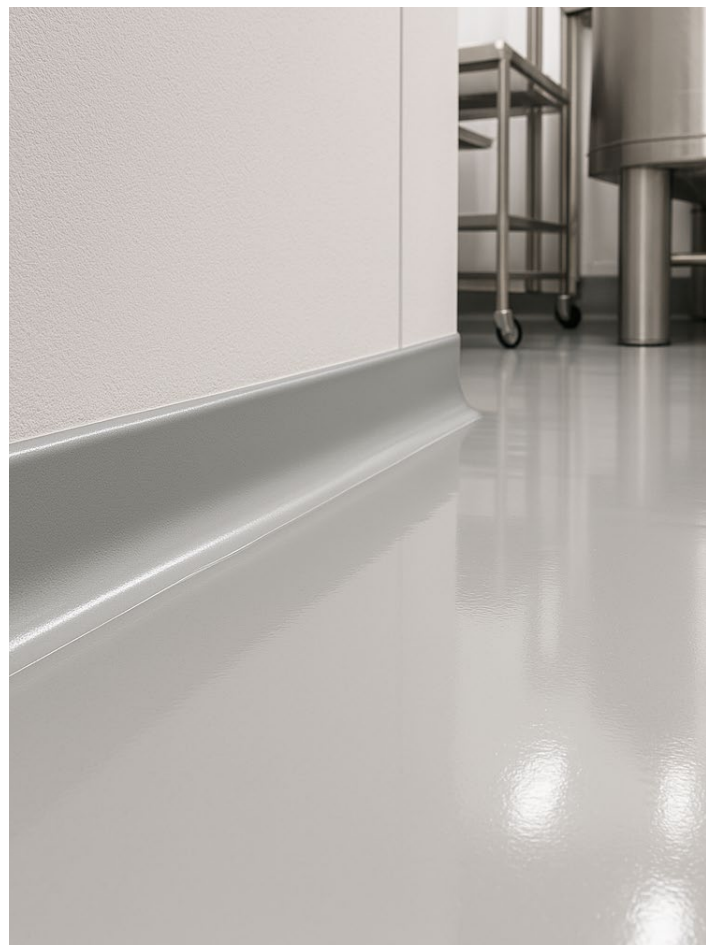

COLORI DISPONIBILI (anche in una gamma di colori RAL)



La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico	Applicazione
Primer: su una fascia di 16 cm di larghezza all'angolo della parete	Resuprime TM ST o Resuprime MVT	50 g/Lm	Rullo/Pennello
Massetto: su primer adesivo Base 6 cm e altezza 10 cm	Resufloor Patch	3 kg/Lm	Spatola o frattazzo
Finitura	Resufloor HB Coloured	50 g/Lm	Rullo/Pennello
Spessore approssimativo: 3 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	16-24 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	36-48 ore	24-36 ore	16-24 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Hyjet	Nessun cambiamento
Skydrol	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento
Metiletilchetone (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Idrossido di potassio 20%	Nessun cambiamento
Idrossido di sodio 20%	Nessun cambiamento
Cloruro di potassio	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm ² (cedimento del substrato)
Resistenza alla temperatura	Tollerante a temperature fino a 60 °C a 3 mm	
Resistenza agli urti	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Resistenza alle abrasioni	BS EN 13892 - 4:2004	AR 0,5 (usura <50 µm)

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

