

RESUFLOOR™ DECO FLAKE UV


Resuflor Deco Flake UV è un sistema per pavimenti in resina a scaglie decorative, resistente ai raggi UV, che fornisce una finitura opaca e resistente all'usura adatta a vari usi commerciali e industriali leggeri. Il sistema è inoltre resistente agli attacchi chimici e alle abrasioni.

VANTAGGI

- Senza giunti
- Stabile ai raggi UV
- Resistente agli agenti chimici
- Facile da pulire
- Antiscivolo
- Disponibile in un'ampia gamma di colori
- Resistente all'usura
- Igienico
- Finitura opaca
- Privo di silice
- Finitura decorativa

USI

- Officine automobilistiche
- Officine tecniche
- Laboratori
- Lavorazioni farmaceutiche
- Strutture commerciali e ricreative
- Settore sanitario
- Camere bianche
- Spogliatoi
- Aree di ricevimento
- Corridoi
- Istituti formativi

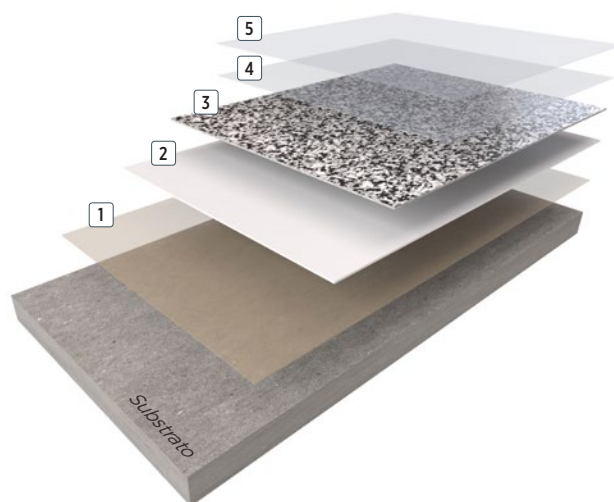


- 5 Strato sigillante: **Resupen™ WB Clear Matt**
- 4 Mano di stucco: **Elladur SF**
- 3 Spolvero: **scaglie colorate**
- 2 Strato di base: **Resuflor HB**
- 1 Primer: **Resuprime™ ST**


1,5 mm




COLORI DISPONIBILI




Skiddaw Grey




Langdale Grey




Serenity Blue




Pagoda Red




Evergreen



Dystopian



Nevada



Himalayan

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resuprime™ ST	0,30	Racila/rullo
Strato di base	Resufloor HB	0,50	Racila/rullo
Spolvero	Scaglie PVA	0,30-0,50	Spolvero
Mano di stucco	Elladur SF	0,5	Racila/rullo
Strato sigillante	Resupen™ WB Clear Matt	0,12	Rullo
Spessore approssimativo: 1,5 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	48-72 ore	24-36 ore	16-24 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Petrolio	Nessun cambiamento
Diesel	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Xilene	Nessun cambiamento
Metiltilcheton (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Sodio bisolfato	Nessun cambiamento
Acido solforico 20%	Nessun cambiamento
Idrossido di sodio 20%	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060 - 14	140,1 mg di perdita / 1000 cicli
Resistenza alla compressione	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Resistenza alla flessione	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza alla temperatura	BS EN 13892 - 8:2002	Temperature fino a 60 °C
Resistenza agli agenti chimici	Alta	
Reazione al fuoco	BS EN 13501 - 1:2018	B _{fl} - s1
Resistenza allo scivolamento	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36
Categoria FeRFA	3	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

TROVA IL CONTATTO
DELLA TUA ZONA

