RESUFLOR™ DECO QUARTZ BC

Resuflor Deco Quartz BC è un sistema di pavimentazione decorativa multistrato che utilizza aggregati di quarzo colorati sparsi su una base epossidica ad alto spessore. Il sistema offre una buona resistenza allo scivolamento sia in condizioni di bagnato che di asciutto ed è ideale per applicazioni industriali e commerciali.

VANTAGGI

- Finitura testurizzata decorativa
- Buona resistenza allo scivolamento
- Odore ridotto
- Finitura lucida
- Ottima resistenza alle abrasioni e agli urti
- Resistente agli agenti chimici
- Antipolvere

USI

- Cucine professionali
- Istituti scolastici e universitari
- Stadi e arene
- Aree di ricevimento
- Spogliatoi
- Docce
- Strutture ricreative
- Carceri
- Aree di custodia
- Canili
- Centri veterinari
- Settore sanitario
- Industria farmaceutica
- Industrie leggere

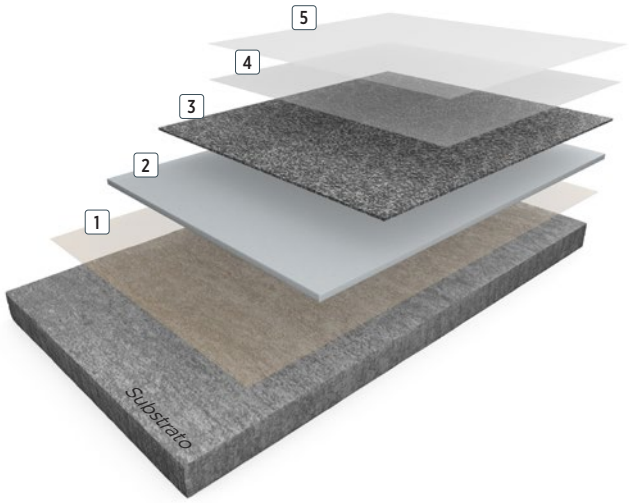

5 Strato sigillante: **Resuflor HB Clear**

4 Finitura: **Resuflor HB Clear**

3 Aggregato: **quarzo colorato 0,3-0,8 mm**

2 Massetto: **Resuflor HB Coloured**

1 Primer: **Resuprime™ ST**

2 mm

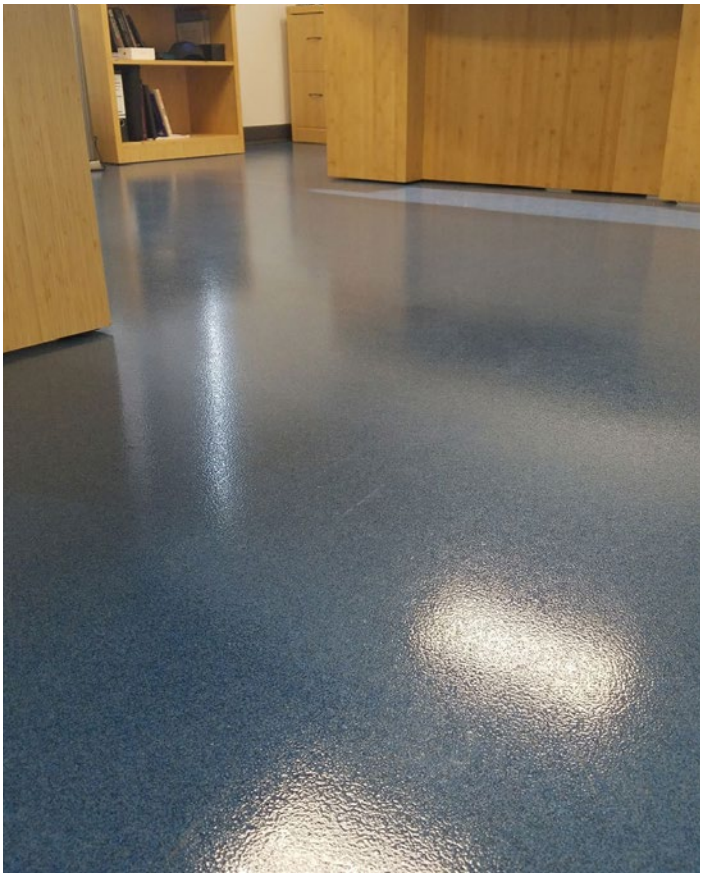

COLORI DISPONIBILI

Breccia

Calcite

Carbonite

Dasite


Farrar


Lapis


Onyx

Sandstone

Scoria

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resuprime™ ST	0,30	Spatola/racla
Massetto	Resuflor HB Coloured	0.5	Racla/rullo
Spolvero	Quarzo colorato 0,3-0,8 mm	3,00	Spolvero
Finitura	Resuflor HB Clear	0.4	Racla/rullo
Strato sigillante	Resuflor HB Clear	0.3	Racla/rullo
Spessore approssimativo: 2 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	24-36 ore	16-24 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre una vasta gamma di sistemi per soddisfare praticamente tutti gli allestimenti industriali, commerciali e istituzionali. Ogni sistema di pavimentazione include una finitura o superficie standard resistente agli agenti chimici con prestazioni comprovate in condizioni tipiche.

Considerazioni importanti:

- La combinazione tra soluzioni detergenti, prodotti chimici sanificanti, sostanze e prodotti trattanti rilevata in ogni ambiente operativo è unica.
- Conoscere con esattezza quali materiali sono presenti, oltre alle relative concentrazioni e ai normali tempi di esposizione prima della pulizia, è fondamentale per selezionare il sistema di pavimentazione appropriato.
- Durante il processo di specifica, una finitura standard resistente agli agenti chimici potrebbe essere sostituita con una maggiormente adatta alle condizioni uniche dello stabilimento.

La capacità del sistema di pavimentazione di fornire prestazioni in linea con la sua progettazione dipende fortemente dalla scelta corretta. Abbinare ogni caso d'uso con la corretta pavimentazione resistente agli agenti chimici è essenziale per ottenere una struttura dall'aspetto gradevole e con le massime prestazioni nel lungo periodo.

Consulta la nostra Guida sulle resistenza agli agenti chimici e le altre risorse tecniche disponibili sul nostro sito web. Contatta un esperto di Sherwin-Williams High Performance Flooring che ti assisterà nella specifica di un sistema di pavimentazione ideale per la tua struttura.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060	140 mg di perdita per 1000 cicli
Resistenza alla compressione	BS EN ISO 604:2003	9.6 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN ISO 527 - 2:2012	3.6 MPa
Resistenza alla flessione	ISO 178:2010	3.2 N/mm²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892-8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 60 °C	
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2018	B_{FL} – s1
Categoria FeRFA	4	
Stabile ai raggi UV	No	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

resinflooring.sherwin.eu

TROVA IL CONTATTO DELLA TUA ZONA

11.26 HPF0080/02