


RESUFLOOR™ DECO QUARTZ TG SR

Resuflor Deco Quartz TG SR è un sistema di massetto per pavimenti epossidico decorativo contenente aggregati di diversi colori, progettato per creare una superficie attraente e resistente all'usura. Il massetto epossidico di base viene spolverato con ulteriore quarzo colorato e sigillato con resine trasparenti per fornire una superficie opaca e antiscivolo.

VANTAGGI

- Finitura decorativa
- Finitura opaca
- Pavimento e sgusci senza giunti nello stesso materiale
- Igienico
- Odore ridotto
- Texture antiscivolo
- Adatto ai piedi scalzi
- Resistente agli agenti chimici
- Resistente alle abrasioni e agli urti

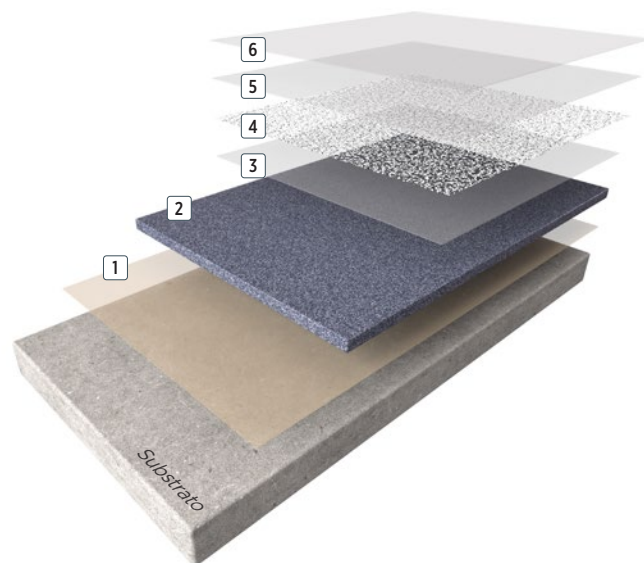

- 6 Strato sigillante: **Resupen WB Clear Matt**
- 5 Finitura: **Resuflor HB Clear**
- 4 Spolvero: **quarzo colorato**
- 3 Mano di stucco: **Resuflor GC UVR**
- 2 Massetto: **Resuflor Q Screed**
- 1 Primer: **Resuprime™ ST**

4-6 mm

USI

- Industria farmaceutica
- Laboratori
- Istituti scolastici e universitari
- Stadi e arene
- Aree di ricevimento
- Spogliatoi
- Docce
- Strutture ricreative
- Carceri
- Aree di custodia
- Centri veterinari
- Settore sanitario
- Impianti di produzione
- Hub di trasporto
- Aree di vendita al dettaglio




COLORI DISPONIBILI




Breccia




Calcite




Carbonite




Dasite



Farrar




Lapis



Onyx



Sandstone



Scoria

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m ²	Applicazione
Primer	Resuprime TM ST	0,3	Spatola/racla
Massetto	Resuflo TM Q Screed	8,5-12,6	Spatola
Mano di stucco	Resuflo TM GC UVR	0,4	Racla
Spolvero	Quarzo colorato	0,4	Racla/ruolo
Finitura	Resuflo HB Clear	0,5	Racla/ruolo
Strato sigillante	Resupen TM WB Clear Matt	0,12	Rullo

Spessore approssimativo: 4-6 mm

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	48-72 ore	24-48 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni



RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre una vasta gamma di sistemi per soddisfare praticamente tutti gli allestimenti industriali, commerciali e istituzionali. Ogni sistema di pavimentazione include una finitura o superficie standard resistente agli agenti chimici con prestazioni comprovate in condizioni tipiche.

Considerazioni importanti:

- La combinazione tra soluzioni detergenti, prodotti chimici sanificanti, sostanze e prodotti trattanti rilevata in ogni ambiente operativo è unica.
- Conoscere con esattezza quali materiali sono presenti, oltre alle relative concentrazioni e ai normali tempi di esposizione prima della pulizia, è fondamentale per selezionare il sistema di pavimentazione appropriato.
- Durante il processo di specifica, una finitura standard resistente agli agenti chimici potrebbe essere sostituita con una maggiormente adatta alle condizioni uniche dello stabilimento.

La capacità del sistema di pavimentazione di fornire prestazioni in linea con la sua progettazione dipende fortemente dalla scelta corretta. Abbinare ogni caso d'uso con la corretta pavimentazione resistente agli agenti chimici è essenziale per ottenere una struttura dall'aspetto gradevole e con le massime prestazioni nel lungo periodo.

Consulta la nostra Guida sulle resistenza agli agenti chimici e le altre risorse tecniche disponibili sul nostro sito web. Contatta un esperto di Sherwin-Williams High Performance Flooring che ti assisterà nella specifica di un sistema di pavimentazione ideale per la tua struttura.

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	BS 8204-2	130,6 mg di perdita per 1000 cicli
Resistenza alla compressione	BS EN 13892-2:2002	56 N/mm ²
Resistenza alla trazione	BS 6319-7:1985	5,9 N/mm ²
Resistenza alla flessione	BS EN 13892-2:2002	0,8 N/mm ²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892-8:2002	>3 N/mm ² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 50 °C	
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2018	B _{FL} - s1
Categoria FeRFA	6	
Resistenza allo scivolamento*	EN 16165:2021 (annex C) Slider 96	PTV (secco) 92 PTV (umido) 46

*La resistenza allo scivolamento di un pavimento installato può variare in modo significativo, a seconda dell'installazione, per un'errata manutenzione; breve periodo di utilizzo o usura a lungo termine; o presenza di contaminanti nella superficie. Dove si prevedono pavimenti umidi o contaminati, la raccomandazione è di selezionare un sistema con una maggiore ruvidità superficiale.

TROVA IL CONTATTO
DELLA TUA ZONA

