

RESUFLOOR™ TOPCOAT SR2


Resuflor Topcoat SR2 è un sistema di rivestimento in resina epossidica, antiscivolo, mediamente testurizzato. Applicato mediante racla e rullo, il sistema produce una finitura per pavimento durevole, senza giunti e igienica. Una finitura lucida a odore ridotto, adatta a molte applicazioni industriali e commerciali che richiedono un rivestimento per pavimenti resistente all'usura.

VANTAGGI

- Finitura lucida
- Antiscivolo
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Igienico
- Buona stabilità allo scolorimento
- Odore ridotto
- Facile applicazione
- Senza giunti
- Facilità di decontaminazione
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

USI

- Officine automobilistiche
- Industria automobilistica
- Locali tecnici
- Officine tecniche
- Industria aerospaziale
- Hangar
- Produzione cartaria
- Industria pesante
- Magazzini
- Centri di distribuzione
- Impianti nucleari
- Locali commerciali
- Data center
- Industria farmaceutica
- Eccellente per le linee di demarcazione e le passerelle pedonali

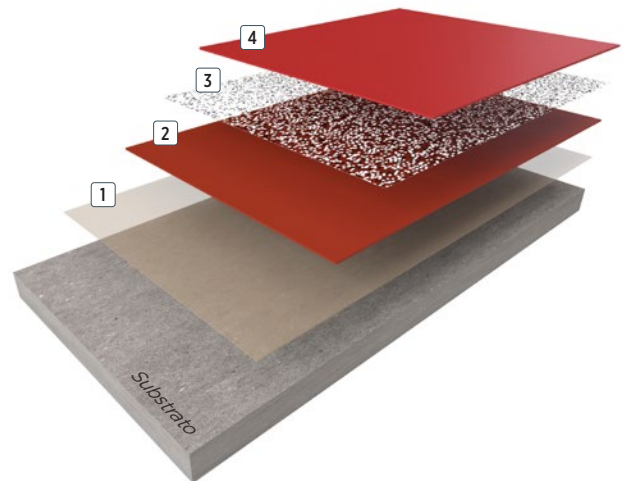

- 4 Finitura: **Resuflor HB Coloured**
- 3 Spolvero: **sabbia di quarzo 0,4-0,8 mm**
- 2 Strato di base: **Resuflor HB**
- 1 Primer: **Resuprime™ ST**

1 mm



COLORI DISPONIBILI (anche in una gamma di colori RAL)



La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m ²	Applicazione
Primer	Resuprime TM ST	0,30	Raccla/ruolo
Strato di base	Resufloor HB	0,50	Raccla/ruolo
Spolvero	Sabbia di quarzo 0,4-0,8 mm	0,5	Spolvero
Finitura	Resufloor HB Coloured	0,30	Raccla/ruolo
Spessore approssimativo: 1 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	48-72 ore	24-36 ore	16-24 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Hyjet	Nessun cambiamento
Skydrol	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento
Metiletilchetone (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Idrossido di potassio 20%	Nessun cambiamento
Idrossido di sodio 20%	Nessun cambiamento
Cloruro di potassio	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060 - 14	140,1 mg di perdita per 1000 cicli
Resistenza alla compressione	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN ISO 527 - 2:2012	3,6 MPa
Resistenza alla flessione	BS EN ISO 178:2010+A1:2013	3,2 N/mm ²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm ² (cedimento del substrato)
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 60 °C	
Resistenza agli agenti chimici	Buona	
Reazione al fuoco	BS EN 13501-1:2018	B _{fl} - s1
Resistenza allo scivolamento	BS 7976 - 2:2002+A1:2013	>36
Categoria FeRFA	3	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

TROVA IL CONTATTO
DELLA TUA ZONA

