

RESUFLOOR™ TOPFLOOR SL SR1


Resufloor Topfloor SL SR1 comprende uno spolvero di resina epossidica autolivellante con sabbia di quarzo fine ed è sigillato con un rivestimento epossidico ad elevato potere riempitivo. Il sistema fornisce una finitura lucida antiscivolo, resistente agli attacchi chimici e alle abrasioni. Il sistema è particolarmente adatto a vari usi industriali e commerciali.

VANTAGGI

- Antiscivolo
- Finitura lucida
- Finitura riflettente
- Resistente all'usura
- Igienico
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Buona stabilità allo scolorimento
- Odore ridotto
- Senza giunti
- Impermeabile
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

USI

- Industria automobilistica
- Officine automobilistiche
- Industria farmaceutica
- Industria aerospaziale
- Hangar
- Officine tecniche
- Produzione cartaria
- Industria pesante
- Magazzini
- Locali commerciali
- Corridoi
- Data center
- Carceri
- Aree di custodia

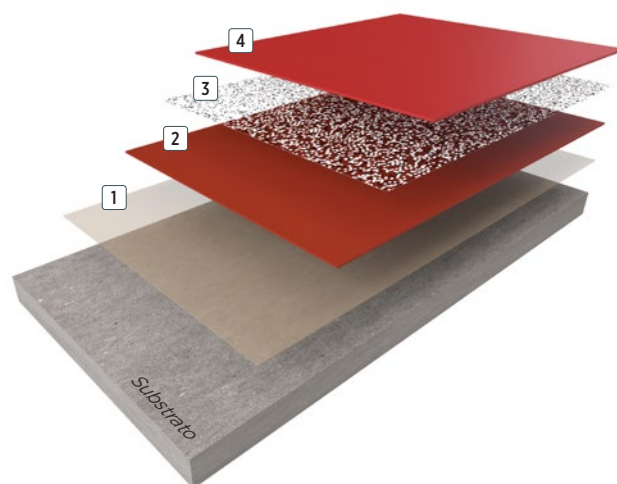


4 Finitura: **Resufloor HB Coloured**

3 Spolvero: **sabbia di quarzo 0,3-0,5 mm**

2 Base: **Resufloor SLX**

1 Primer: **Resuprime ST**

3 mm

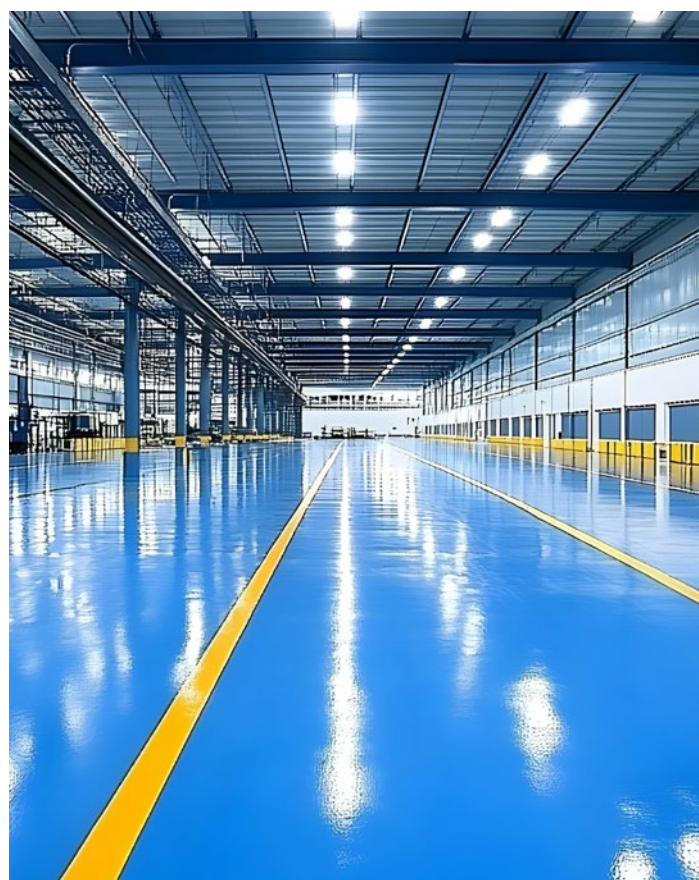

COLORI IN EVIDENZA (disponibili anche in una gamma di colori RAL)



La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resuprime™ ST	0,3	Raclo/ruolo
Base	Resufloor SLX	5,7	Spatola/ruolo frangibolle
Spolvero	Sabbia di quarzo 0,3-0,5 mm	6	Spolvero
Finitura	Resufloor HB Coloured	0,3	Raclo/ruolo
Spessore approssimativo: 3 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	48-72 ore	24-36 ore	16-24 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Hyjet	Nessun cambiamento
Skydrol	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento
Metiletilchetone (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Idrossido di potassio 20%	Nessun cambiamento
Idrossido di sodio 20%	Nessun cambiamento
Cloruro di potassio	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060	Mola CS-17, carico 1000 gm, 1000 cicli - perdita 140 mg
Resistenza alla compressione	BS EN ISO 604:2003	9,6 MPa
Resistenza alla trazione	3,6 N/mm²	
Resistenza alla flessione	BS EN 13892-2:2002	3,2 MPa
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504-2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Tolleranza a temperature fino a 60 °C	
Resistenza agli agenti chimici	Buona	
Reazione al fuoco	BS EN 13501 - 1:2018	B _{fl} -s1
Categoria FerFA	5	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

