

RESUFLOOR™ TOPFLOOR SL ST


Resufloor Topfloor SL ST è un sistema di pavimentazione in resina epossidica autolivellante con una finitura in poliuretano stabile ai raggi UV. Il sistema offre un aspetto riflettente esteticamente gradevole, con elevata resistenza a vari attacchi chimici. È ideale per aree di produzione, laboratori e camere bianche dove è richiesto un pavimento liscio, durevole e igienico.

VANTAGGI

- Stabile ai raggi UV
- Finitura opaca o lucida
- Finitura liscia
- Privo di silice
- Elevata resistenza all'abrasione
- Facile da pulire
- Igienico
- Resistenza agli agenti chimici molto elevata
- Impermeabile

USI

- Industria farmaceutica
- Laboratori
- Industria automobilistica
- Officine automobilistiche
- Industria aerospaziale
- Industria pesante
- Hangar per aeromobili
- Centri di distribuzione
- Settore sanitario
- Edifici commerciali
- Impianti chimici

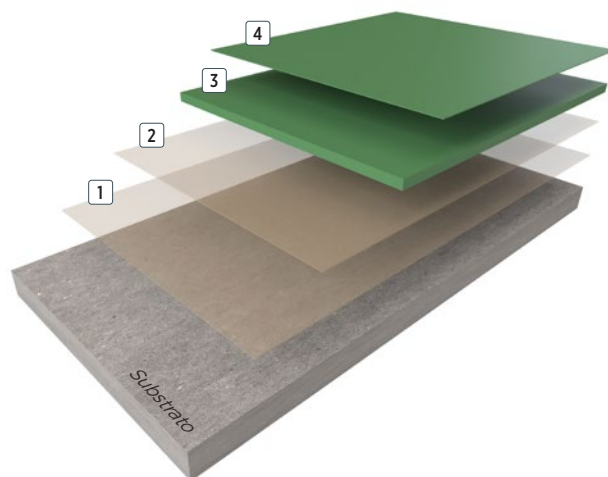

4 Finitura: **Resutile™ ST** (opaco o lucido)

3 Finitura: **Resufloor SLX**

2 Primer: **Resuprime™ ST**

1 Primer: **Resuprime ST**

2-3 mm



COLORI IN EVIDENZA (disponibili anche in una gamma di colori RAL)



La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resuprime™ ST	0,40	Racila/ruolo
Primer	Resuprime ST	0,40	Rullo
Finitura	Resufloor SLX (2-3 mm nominali)	3,8-5,7	Spatola/ruolo frangibolle
Finitura	Resutile ST	0,12	Racila/ruolo
Spessore approssimativo: 2-3 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	24 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	72 ore	36-48 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Combustibile per aviazione	Nessun cambiamento
Petrolio	Nessun cambiamento
Cherosene	Nessun cambiamento
Skydrol	Nessun cambiamento
Hyjet	Nessun cambiamento
Cloruro di sodio	Nessun cambiamento
Acido acetico 10%	Nessun cambiamento
Metiletilcheton (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Trietanolamina	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060	67 mg di perdita per 1000 cicli
Resistenza alla compressione	BS EN ISO 604:2003	46 MPa
Resistenza alla trazione	BS EN ISO 527 - 2:2012	15 MPa
Resistenza alla flessione	BS EN ISO 178:2010	45 N/mm²
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN 1504 - 2:2004	Classe II
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 60 °C	
Reazione al fuoco	B _{FL} - s1	
Resistenza agli agenti chimici	Buona	
Categoria FerFA	5	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

