

RESUWALL™


Resuwall è un sistema di rivestimento murale, colorato, in resina epossidica e poliuretanica, stabile ai raggi UV, che offre una finitura igienica durevole. Il sistema fornisce una finitura opaca o satinata che può essere lavata e strofinata, adatta a vari settori, quali quello della produzione di alimenti e bevande, quello farmaceutico e gli istituti di detenzione. A odore ridotto e non contaminante per ambienti di produzione sensibili e per cucine professionali

VANTAGGI

- Odore ridotto
- Adesione eccellente
- Resistente all'usura
- Facile applicazione
- Igienico e facile da pulire
- Stabile ai raggi UV
- Finitura lavabile e strofinabile
- Non contaminante per gli alimenti
- Applicabile su calcestruzzo, intonaco, mattoni e muratura
- Certificato HACCP

USI

- Produzione di alimenti e bevande
- Industria farmaceutica
- Produzione industriale
- Ospedali
- Aeroporti
- Istituti scolastici e universitari
- Cucine professionali
- Carceri
- Celle di polizia
- Vani scala

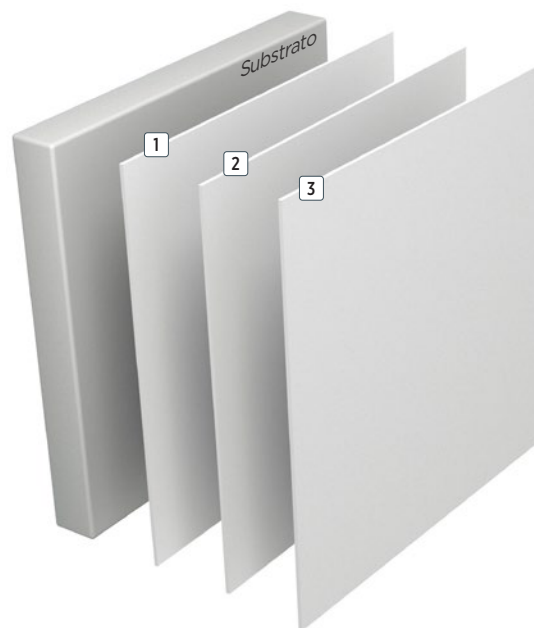

3 Finitura: **Resupen™ WB Colour** (opaco o satinato)


2 Strato di base: **Resuflor™ WB**

1 Primer: **Resuflor™ WB**

0,25 mm



COLORI DISPONIBILI

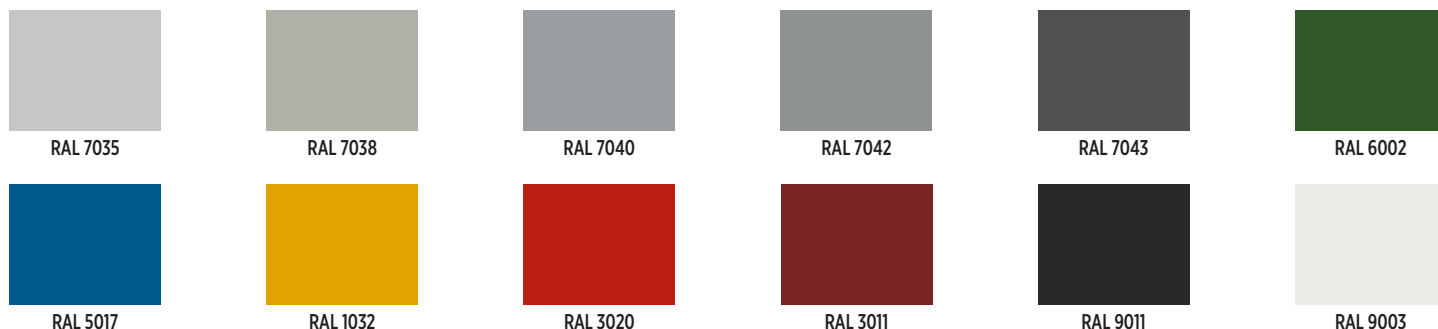

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resufloor™ WB	0,12	Rullo/Pennello
Strato di base	Resufloor™ WB	0,12	Rullo / Pennello
Finitura	Resupen™ WB Colour (opaco o satinato)	0,12	Rullo/Pennello
Spessore approssimativo: 0,25 mm			

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	16-24 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	48-72 ore	36-48 ore	24-36 ore
Indurimento chimico completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Petrolio	Nessun cambiamento
Combustibile per aviazione	Nessun cambiamento
Cherosene	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento
Metanolo	Nessun cambiamento
Metiletilchetone (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Formaldeide 40%	Nessun cambiamento
Acido acetico	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Durezza al pendolo	BS EN ISO 1522:2006	74
Resistenza alle abrasioni	ASTM D4060 - 14	130 mg di perdita / 1000 cicli
Resistenza alla trazione	BS EN ISO 527:2 2012	16,4 MPa
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	> 3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza alla temperatura	Temperature fino a 60 °C	
Resistenza agli agenti chimici	Eccellente	
Stabile ai raggi UV	Sì	
Reazione al fuoco	BS EN 13501-1:2018	B _{FL} - s1
Resistenza agli urti	BS EN 1504-2:2004	Classe I

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

