

SOFTOP™ SLR SR


SofTop SLR SR è un sistema per pavimenti in resina poliuretanica, autolivellante e flessibile con un profilo moderatamente antiscivolo. Il sistema offre una finitura dall'estetica gradevole, facile da pulire, resiliente e durevole. È rispettoso dell'ambiente grazie alla sua formulazione con oli vegetali naturali. Ideale per applicazioni commerciali e di industria leggera.

VANTAGGI

- Senza giunti
- Stabile ai raggi UV
- Finitura opaca o satinata
- Antiscivolo
- Sostenibile - formulazione a base vegetale
- Resiliente
- Resistente all'usura
- Igienico
- Facile da pulire
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Impermeabile
- Flessibile
- Emissioni basse
- COV bassi

USI

- Strutture sanitarie
- Istituti formativi
- Uffici
- Atri
- Aree di ricevimento
- Studi
- Industria farmaceutica
- Laboratori
- Edifici commerciali
- Strutture ricreative
- Industria leggera

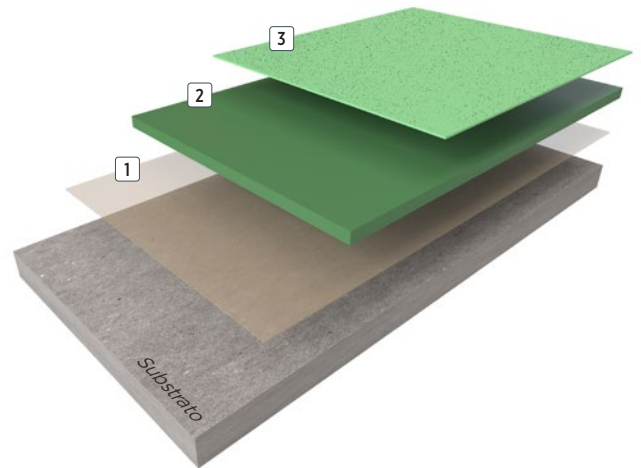

3 Strato sigillante: **Resupen™ WB Coloured** (opaco o satinato) con perle polimeriche da 150-250 µm

2 Strato resistente all'usura: **SofTop SLR**

1 Primer: **Resuprime™ ST**

2-3 mm



COLORI DISPONIBILI



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7040



RAL 7042



RAL 7043



RAL 6002



RAL 5017



RAL 1032




RAL 3020



RAL 3011



RAL 9011



RAL 9003

La presente riproduzione è un'approssimazione del colore effettivo. Fattori quali il tipo di prodotto, il grado di lucentezza, la texture, le dimensioni e la forma dell'area, l'illuminazione, il calore o il metodo di applicazione possono determinare variazioni di colore. La sostituzione dei colori di altri produttori può non essere rappresentativa delle nostre miscele. Contattare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per maggiori dettagli.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Strato	Prodotto	Consumo teorico kg/m²	Applicazione
Primer	Resuprime™ ST	0,3	Raclo/ruolo
Strato resistente all'usura	SofTop SLR	2,8-4,2	Spatola/ruolo frangibolle
Strato sigillante	Resupen™ WB Coloured con perle polimeriche da 150-250 µm	0,12	Rullo

Spessore approssimativo: 2-3 mm

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Traffico pedonale	24-36 ore	12-16 ore	8-12 ore
Traffico elevato	72-96 ore	48 ore	24-48 ore
Indurimento chimico completo	8 giorni	7 giorni	5 giorni

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Sostanza chimica	Esposizione di 3 giorni
Petrolio	Nessun cambiamento
Combustibile per aviazione	Nessun cambiamento
Cherosene	Nessun cambiamento
Toluene	Nessun cambiamento
Etanolo	Nessun cambiamento
Metanolo	Nessun cambiamento
Metiletilchetone (MEK)	Nessun cambiamento
Acetone	Nessun cambiamento
Formaldeide 40%	Nessun cambiamento
Acido acetico	Nessun cambiamento

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Resistenza alle abrasioni	BS EN 13892 - 4:2002	130,60 mg (CS17)
Resistenza alla trazione	ISO 527-2	5,1 MPa
Resistenza all'adesione	BS EN 13892 - 8:2002	>3 N/mm² (cedimento del substrato)
Resistenza agli urti	BS EN ISO 6272-1:2011	>4 Nm
Categoria FeRFA	5	

PERCHÉ SHERWIN-WILLIAMS FA LA DIFFERENZA

Sherwin-Williams High Performance Flooring offre ai propri clienti in tutto il mondo una competenza di prim'ordine nel settore, un servizio tecnico e di specifiche impareggiabile e un'assistenza commerciale regionale senza eguali.

